

Mesa de apoio Stone LED

Design Stefano Giovannoni



DIMENSÕES

COTAS

PESO

87 × 83 × 25 cm

7 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Tampo	Vidro temperado de segurança
Iluminação	LED integrado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa de apoio Stone

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/mesa-apoio-stone



VERSÕES

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Cabo

RGBW Multicolor

Cabo, bateria

RGBW Multicolor DMX

Cabo, bateria

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Vidro	Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor


- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



DESENHOS COTADOS

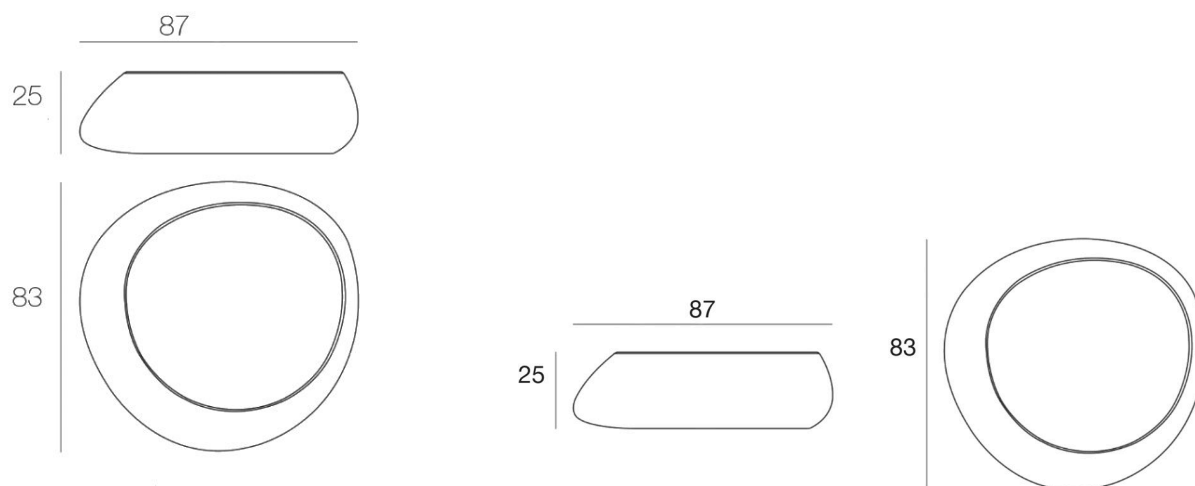

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Vidro temperado de segurança

- Resistência a choques
- Acabamento de bordo liso
- Resistência térmica 200°C (recipientes quentes)
- Antirriscos
- Antimarcas
- Antirruído
- Extraclaro
- Fácil manutenção
- Espessura 10 mm

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
87 × 83 × 25 cm	7 kg	1 por embalagem	10,9 kg	0,2 m ³



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES


- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

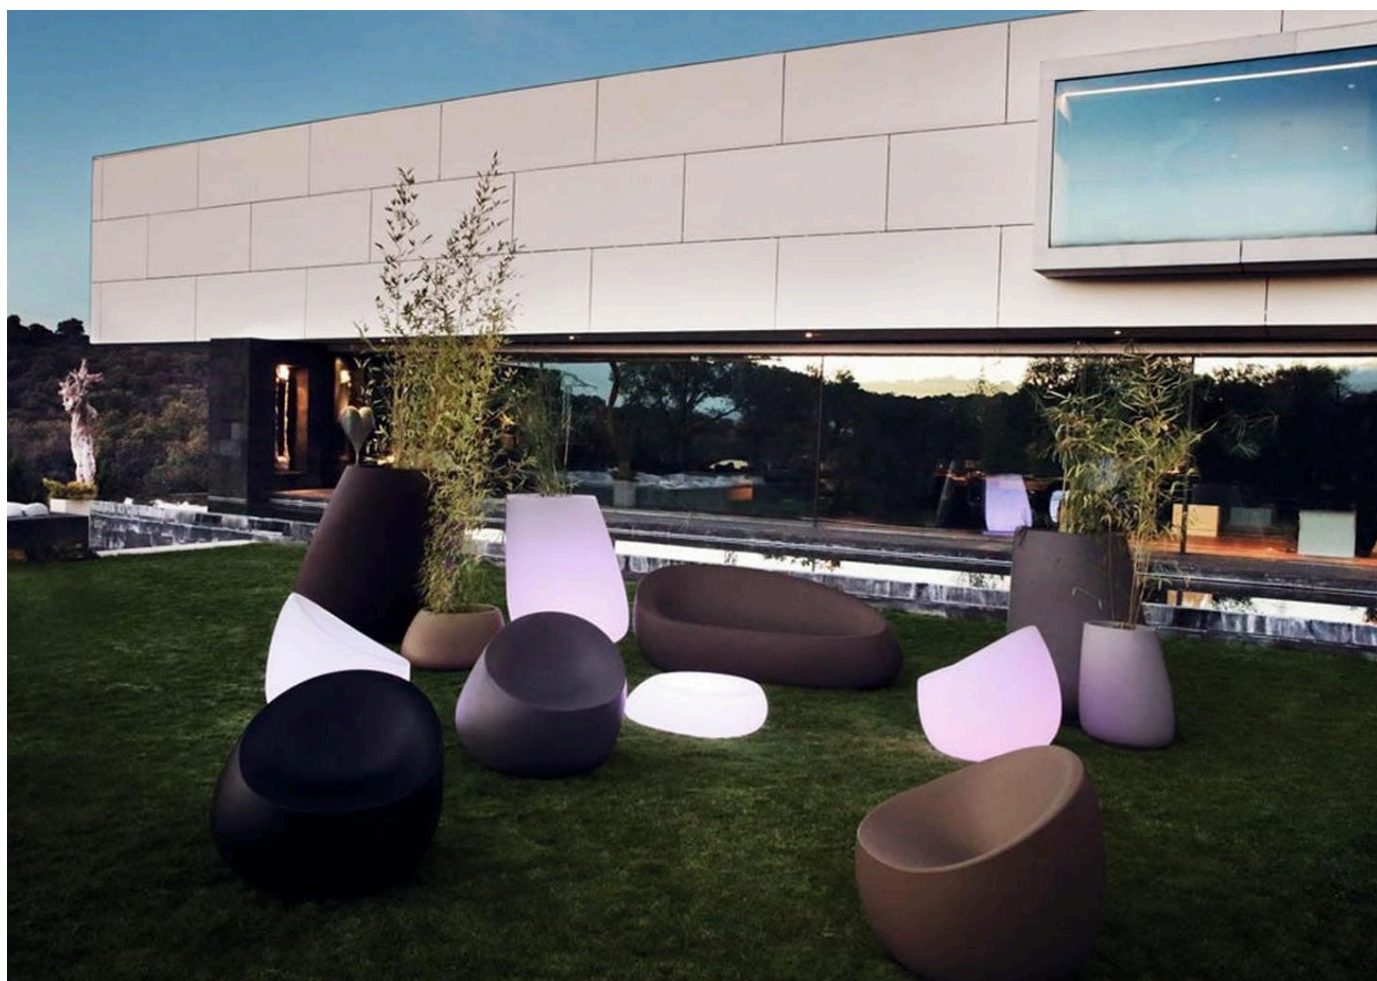

**ALIMENTAÇÃO****Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online