

Beistelltisch Vela LED

Design Ramón Esteve



GRÖSSEN

MASSE	GEWICHT
40 × 40 × 30 cm	22 kg
60 × 60 × 30 cm	5 kg
80 × 80 × 30 cm	9 kg
100 × 100 × 30 cm	13 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Platte	HPL Solid Core (Option)
Beleuchtung	Integrierte LED

VERSIONEN

Beleuchtung	Weiß 4500K, Kabel, RGBW mehrfarbig, Kabel, RGBW mehrfarbig, Akku, RGBW mehrfarbig DMX, Kabel, RGBW mehrfarbig DMX, Akku
-------------	---

AUCH ERHÄLTlich



Beistelltisch Vela Quadratisch 40×40×30 cm

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/beistelltisch-vela-quadratisch-

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



AUFLAGEPLATTE · 3 OBERFLÄCHEN

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecru



Taupe



Rauch



Creme




Camel



Clay




Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Creme




Ecru



Taupe*



Grün




Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.



Holzoptik 3 Farben


Eiche hell





Eiche dunkel




Nussbaum

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

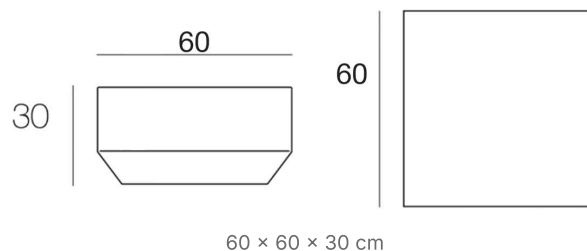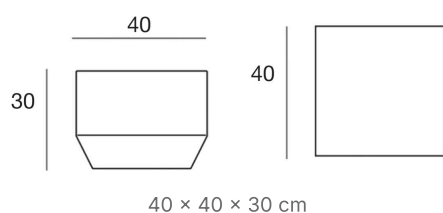MASSZEICHNUNGEN

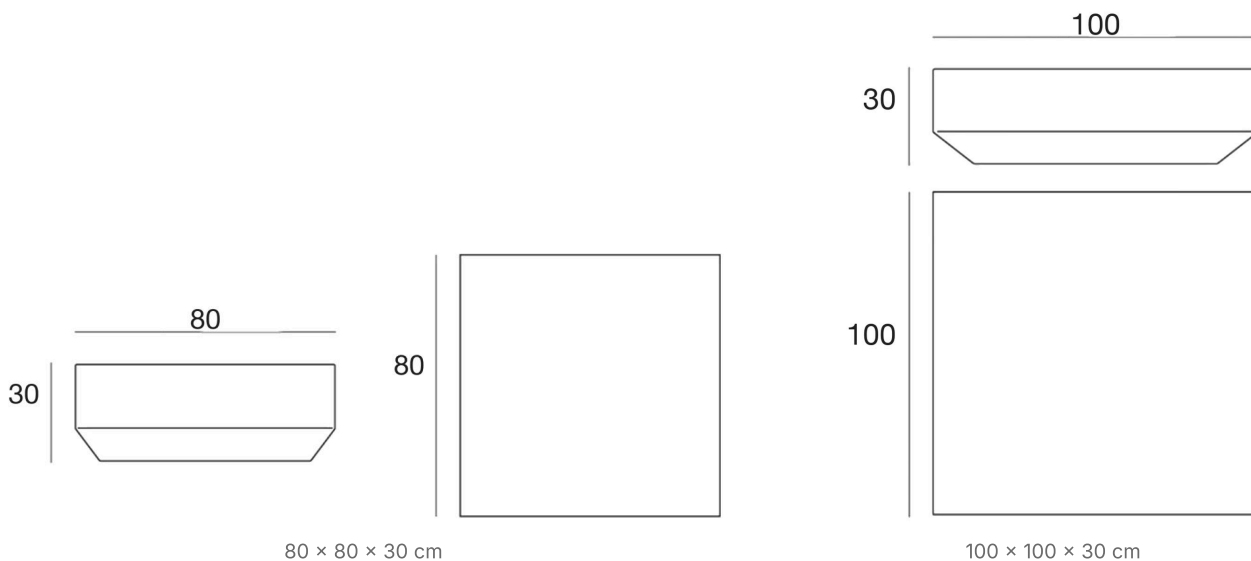
**STRUKTUR UND VERFAHREN****Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core (Option)

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Stärke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas (Option)

- Stoßfest
- Glatt geschliffene Kanten
- Hitzebeständigkeit 200°C (heiße Speisen)
- Kratzfest

- Fingerabdruckresistent
- Geräuscharm
- Pflegeleicht
- Stärke 10 mm



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Auflageplatte aus Solid Core

- Stärke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Thermostabilität ISO 4586 ½.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

BELEUCHTUNG**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C



STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8-12 Stunden
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl der Ladezyklen: ca. 500
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60
Hz




GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
60 × 60 × 30 cm	5 kg	1 pro Paket	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	9 kg	1 pro Paket	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	13 kg	1 pro Paket	22,8 kg	0,5 m ³

