

Mesa auxiliar Vela Cuadrada LED

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS	PESO
40 × 40 × 30 cm	22 kg
60 × 60 × 30 cm	5 kg
80 × 80 × 30 cm	9 kg
100 × 100 × 30 cm	13 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tablero	HPL Solid Core (opción)
Iluminación	LED integrado

VERSIONES

Iluminación	Blanco 4500K, cable, RGBW Multicolor, cable, RGBW Multicolor, batería, RGBW Multicolor DMX, cable, RGBW Multicolor DMX, batería
-------------	---

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa auxiliar Vela Cuadrada 40×40×30 cm

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/mesa-auxiliar-vela-cuadrada-

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



SOBRETABLERO · 3 ACABADOS

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema




Camel



Clay




Garnet




Bronce



Verde



Océano



Azul noche



Gris



Antracita

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema




Crudo



Taupe*



Verde



Gris*




Negro*


* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.



Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Cristal

Cristal templado: paño suave y agua jabonosa, después secar. Nunca productos abrasivos.



Tablero HPL


Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Iluminación

Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

PLANOS ACOTADOS

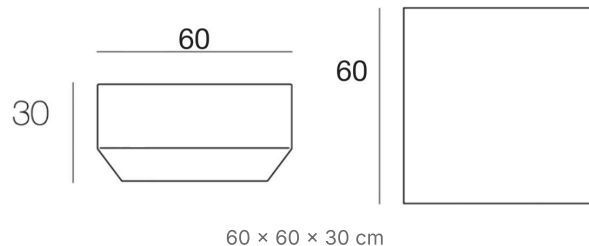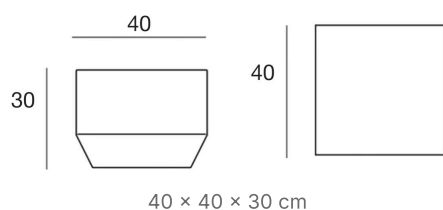

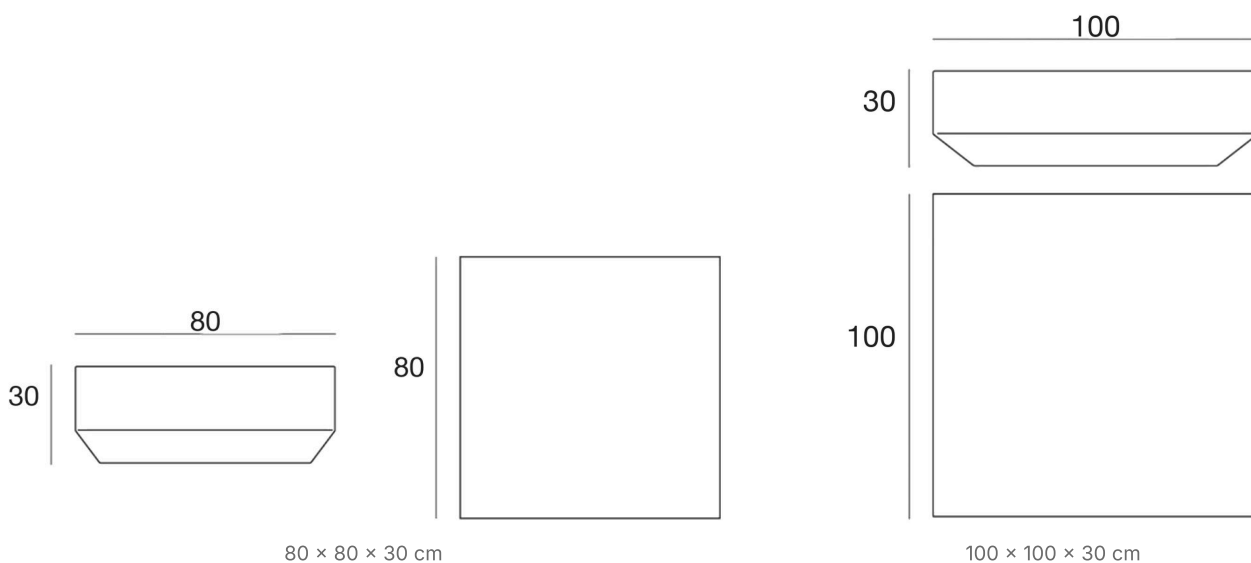

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Antiheladas -60°C a +80°C

- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

HPL Solid Core (opción)

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo

- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

Cristal templado de seguridad (opción)

- Resistencia a los golpes
- Tratamiento de canto liso
- Resistencia térmica 200°C (recipientes calientes)
- Antiarañazos

- Antihuellas
- Antirruido
- Fácil mantenimiento
- Espesor 10 mm



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldeado

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Sobretablero en solid core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz





PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
60 × 60 × 30 cm	5 kg	1 por bulto	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	9 kg	1 por bulto	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	13 kg	1 por bulto	22,8 kg	0,5 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea