

Mesa de apoio Vela LED

Design Ramón Esteve



TAMANHOS

COTAS	PESO
40 × 40 × 30 cm	22 kg
60 × 60 × 30 cm	5 kg
80 × 80 × 30 cm	9 kg
100 × 100 × 30 cm	13 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Tampo	HPL Solid Core (opção)
Iluminação	LED integrado

VERSÕES

Iluminação	Branco 4500K, cabo, RGBW Multicolor, cabo, RGBW Multicolor, bateria, RGBW Multicolor DMX, cabo, RGBW Multicolor DMX, bateria
------------	--

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa de apoio Vela Quadrada 40×40×30 cm

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/ Mesa-apoio-vela-quadrada-

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



SOBRETAMPO · 3 ACABAMENTOS

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme




Camel



Clay




Garnet




Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzento



Antracite

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme




Cru



Taupe*



Verde



Cinzento*




Preto*


* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.



Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro






Nogueira

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Vidro	Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

DESENHOS COTADOS

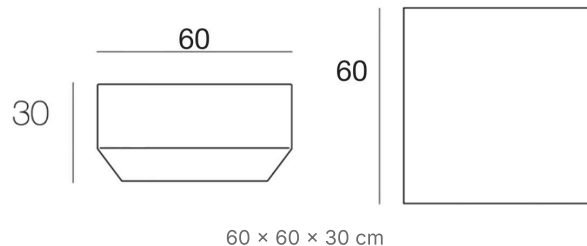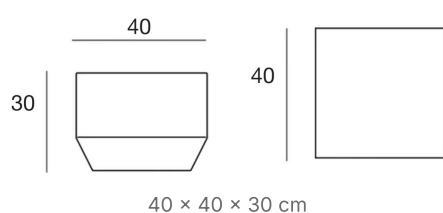

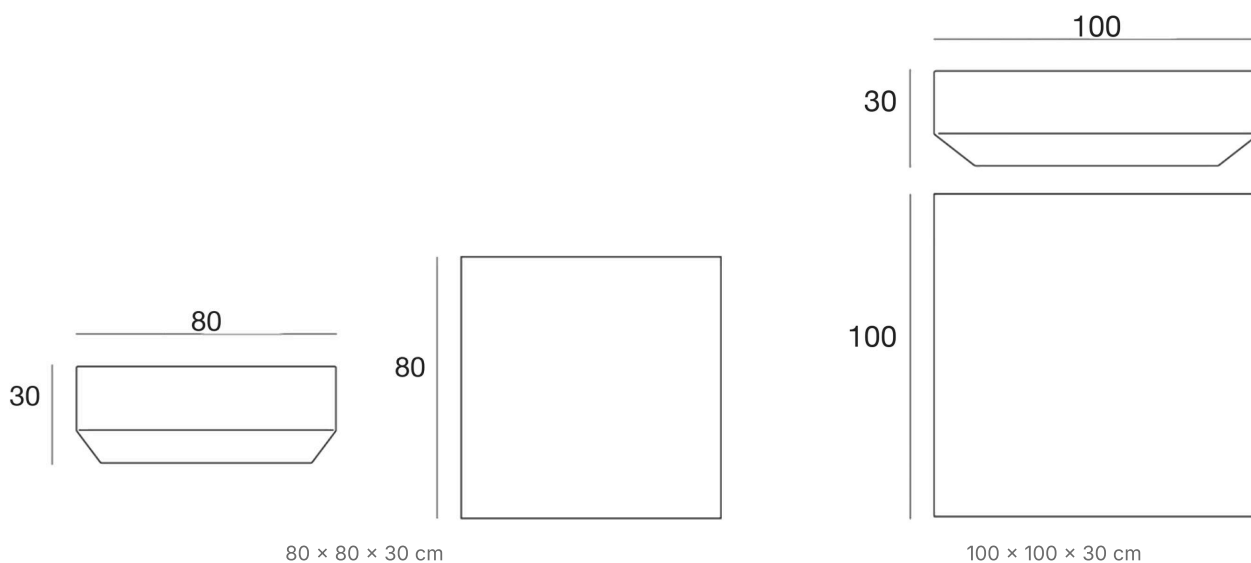**ESTRUTURA E PROCESSO****Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core (opção)

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

Vidro temperado de segurança (opção)

- Resistência a choques
- Acabamento de bordo liso
- Resistência térmica 200°C (recipientes quentes)
- Antirriscos
- Antimarcas
- Antirruído
- Fácil manutenção
- Espessura 10 mm



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldado

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Sobretampo em Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado para zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
60 × 60 × 30 cm	5 kg	1 por embalagem	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	9 kg	1 por embalagem	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	13 kg	1 por embalagem	22,8 kg	0,5 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online