

Table Basse Vela LED

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES	POIDS
40 × 40 × 30 cm	22 kg
60 × 60 × 30 cm	5 kg
80 × 80 × 30 cm	9 kg
100 × 100 × 30 cm	13 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Plateau	HPL Solide Core (Option)
Éclairage	LED intégrée

VERSIONS

Éclairage	Blanc 4500K, câble, RGBW Multicolore, câble, RGBW Multicolore, batterie, RGBW Multicolore DMX, câble, RGBW Multicolore DMX, batterie
-----------	--

EXISTE AUSSI



Table Basse Vela Carré 40×40×30 cm

Version sans éclairage

verano-design.com/products/table-basse-vela-carre-

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans



SURPLATEAU · 3 FINITIONS

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*



Vert



Gris*




Noir*


* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.



Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé






Noyer

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Verre	Verre trempé : chiffon doux et eau savonneuse, puis essuyage. Jamais de produit abrasif.
Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

PLANS COTÉS

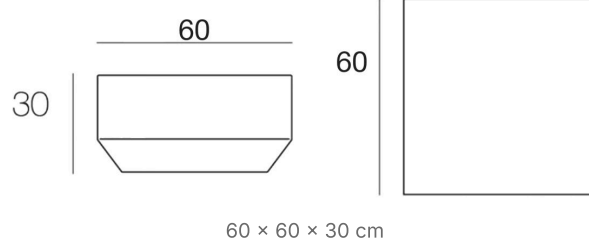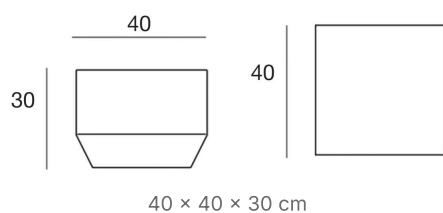

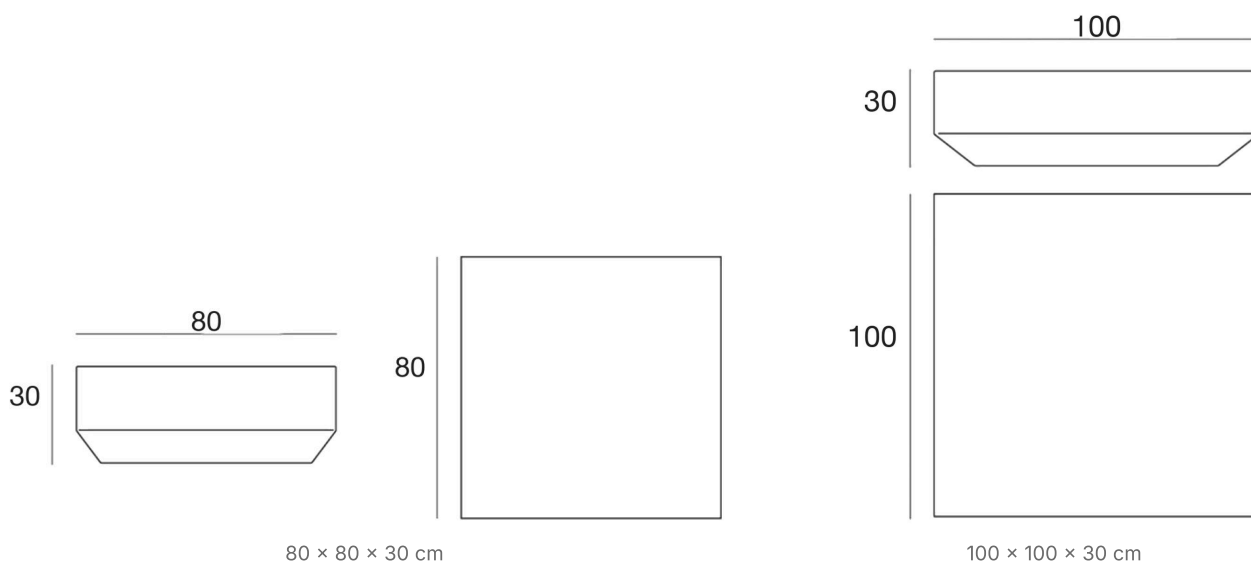**STRUCTURE ET PROCÉDÉ****Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core (Option)

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

Verre Trempé Sécurité (Option)

- Résistance aux chocs
- Traitement bord lisse
- Résistance thermique 200°C (plat chaud)
- Anti-rayures
- Anti-traces
- Anti-bruit
- Entretien facile
- Épaisseur 10 mm



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène rotomoulé

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Surplateau en solide core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C



ALIMENTATION

Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz





POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
60 × 60 × 30 cm	5 kg	1 par colis	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	9 kg	1 par colis	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	13 kg	1 par colis	22,8 kg	0,5 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne