Bijzettafel Wing LED

Design A-cero

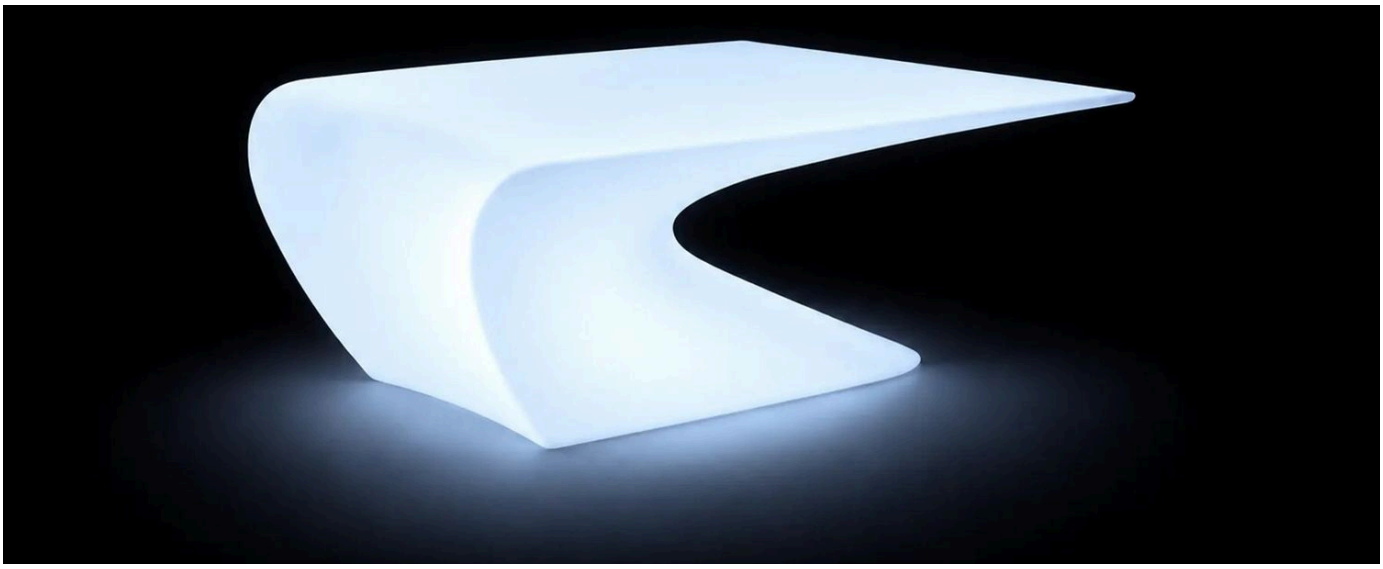

AFMETINGEN

MAATVOERING	GEWICHT
116 × 79 × 46 cm	15 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Verlichting	Geïntegreerde led

OOK VERKRIJGBAAR

Bijzettafel Wing
Versie zonder verlichting
verano-design.com/nl/products/bijzettafel-wing-

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

VERSIES

VERLICHTING	STROOMVOORZIENING
Wit 4500K	Kabel
RGBW Meerkleurig	Kabel, accu
RGBW Meerkleurig DMX	Kabel, accu

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN

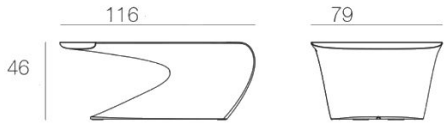

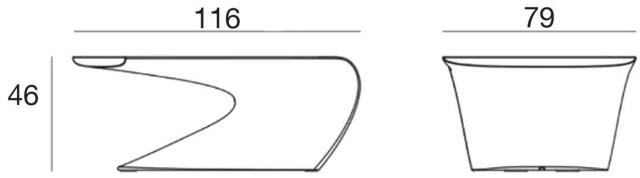

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- **Uv-bestendig** UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- **Vorstbestendig** -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- **Stevigheid** Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- **Brandcertificering** UL94 HB
- **Uv-bestendig** UV8

Led-verlichting

- **Conformiteit** CE en RoHS
- **Beschermingsgraad** IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- **Elektrische en fotobiologische veiligheid** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Elektromagnetische compatibiliteit** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Afstandsbediening en DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecologisch ontwerp** verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de witte, RGBW- en RGBW DMX-ledmodules.

VERLICHTING

Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

VOEDING

Kabel

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting: 100-240V AC / 50-60 Hz

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
116 × 79 × 46 cm	15 kg	1 per pakket	20,7 kg	0,58 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.

Productpagina online