

Mesa de apoio Posidonia

Design Ramón Esteve



TAMANHOS

COTAS	PESO
60 × 60 × 29 cm	11 kg
100 × 100 × 40 cm	21 kg
120 × 60 × 40 cm	23 kg


MATERIAL

Estrutura	Alumínio
Tampo	HPL Solid Core

COR · 13 CORES

									
Alumínio preto	Alumínio branco	Alumínio fumado	Alumínio cru	Alumínio taupe	Alumínio creme	Alumínio camel	Alumínio garnet	Alumínio castanho	Alumínio verde





Alumínio azul



Alumínio antracite



Alumínio oceano

ACABAMENTO DO TAMPO · 3 ACABAMENTOS**Cor integral** 14 cores

Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzentos



Antracite

Efeito pedra 7 cores

Branco



Creme




Cru



Taupe*



Verde




Cinzentos*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.



Efeito madeira 3 cores

Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

MANUTENÇÃO**Alumínio**

Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.


Tampo HPL


Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia 2 anos

Vida útil 10 anos

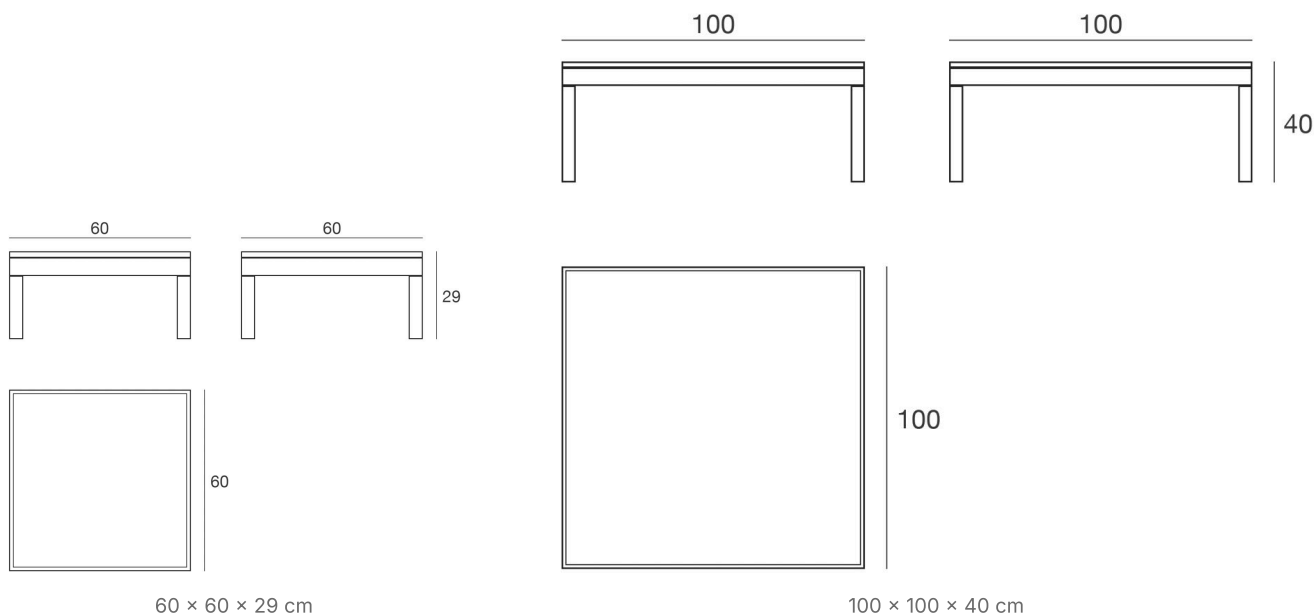DESENHOS COTADOS

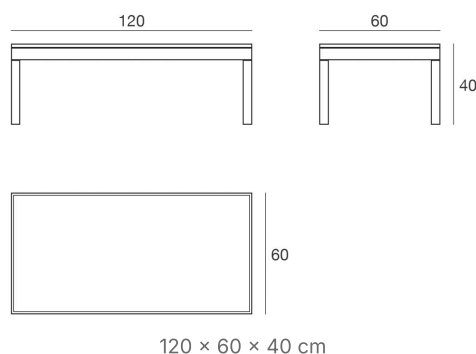

ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.



PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
60 × 60 × 29 cm	11 kg	1 por embalagem	11,3 kg	0,17 m ³
100 × 100 × 40 cm	21 kg	1 por embalagem	21,9 kg	0,36 m ³
120 × 60 × 40 cm	23 kg	1 por embalagem	23 kg	0,45 m ³

