

Tavolino Vela Rotondo

Design Ramón Esteve



MISURE


QUOTE	PESO
Ø 60 × 30 cm	6 kg
Ø 80 × 30 cm	11 kg
Ø 120 × 30 cm	26 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Piano	HPL Solid Core (opzionale)


COLORE · 15 COLORI

Opaco 15 colori

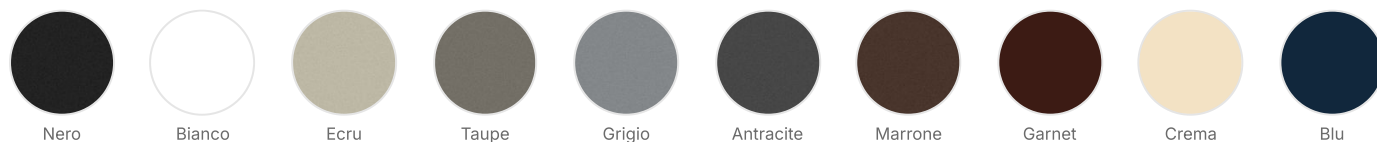



Laccato 13 colori

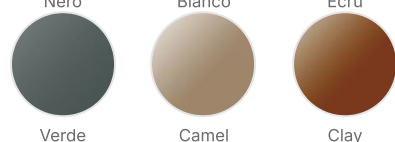

SOVRAPIANO · 5 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecrú



Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco




Ecrú



Taupe



Fumè



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte





Grigio
Effetto pietra 7 colori



Antracite



Bianco



Crema




Ecrù



Taupe*



Verde



Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

Vetro temperato 3 colori



Bianco



Nero



Marrone

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Finitura laccata

Panno umido e sgrassatore delicato, senza idropulitrice. Una cera per auto ogni due o tre mesi limita la comparsa di graffi. Proteggere dal sole diretto e dalla pioggia.

Vetro

Vetro temperato: panno morbido e acqua saponata, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi.


Piano HPL

Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.



GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

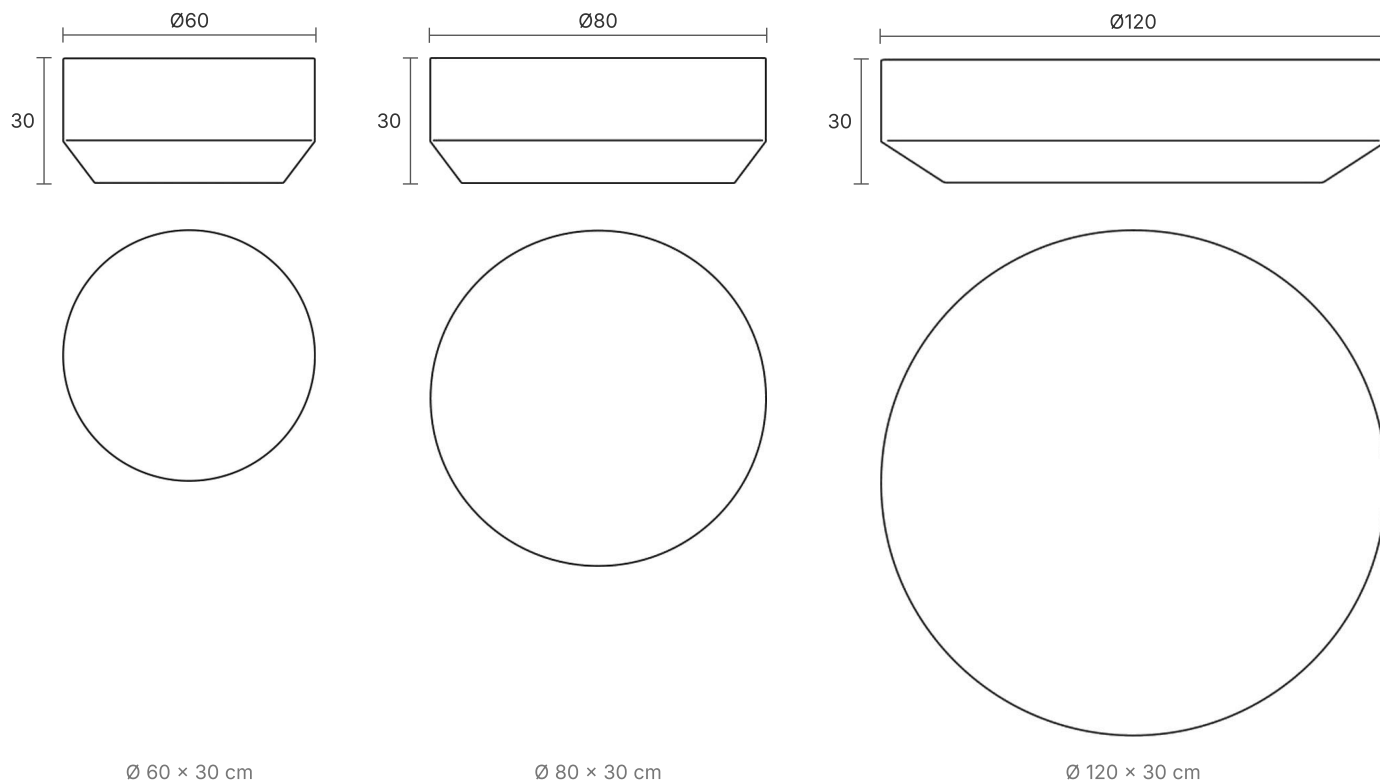DISEGNI QUOTATI**TENUTA E CERTIFICAZIONI**

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene rotostampato

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Sovrapiano in Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per la finitura laccata.

HPL Solid Core (opzionale)

- Alta densità
- Impermeabile
- Antiraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

Vetro temperato di sicurezza (opzionale)

- Resistenza agli urti
- Trattamento bordo liscio
- Resistenza termica 200°C (piatto caldo)
- Antiraffio
- Antimpronta
- Antirumore
- Facile manutenzione
- Spessore 10 mm




PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Ø 60 × 30 cm	6 kg	1 per collo	7,4 kg	0,17 m ³
Ø 80 × 30 cm	11 kg	1 per collo	11,7 kg	0,22 m ³
Ø 120 × 30 cm	26 kg	1 per collo	27,5 kg	0,68 m ³

