

Table Basse Sabinas LED

Design Javier Mariscal



DIMENSIONS

COTES

120 × 80 × 30 cm

POIDS

18 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Plateau	Verre Trempé Sécurité
Éclairage	LED intégrée

EXISTE AUSSI



Table Basse Sabinas

Version sans éclairage

verano-design.com/products/insolite-table-basse-originale



VERSIONS
ÉCLAIRAGE
SOURCE D'ALIMENTATION

Blanc 4500K

Câble

RGBW Multicolore

Câble, batterie

RGBW Multicolore DMX

Câble, batterie

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)

Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Verre

Verre trempé : chiffon doux et eau savonneuse, puis essuyage. Jamais de produit abrasif.

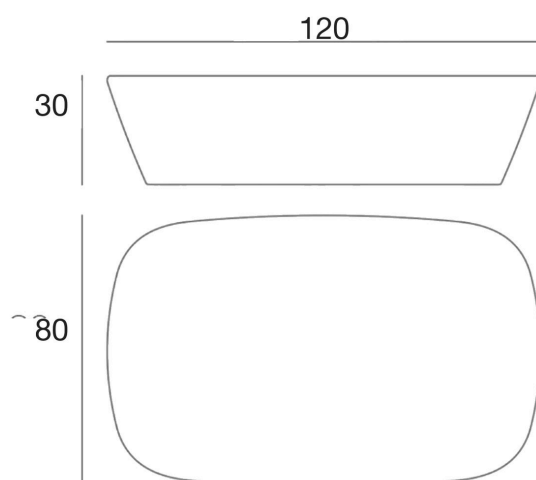
Éclairage

Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE

Garantie 2 ans

Durée de vie 10 ans

PLANS COTÉS


STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Verre Trempé Sécurité

- Résistance aux chocs
- Traitement bord lisse
- Résistance thermique 200°C (plat chaud)
- Anti-rayures
- Anti-traces
- Anti-bruit
- Extra-clair
- Entretien facile
- Épaisseur 10 mm

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
120 × 80 × 30 cm	18 kg	1 par colis	28,4 kg	0,35 m ³



ÉCLAIRAGE**Blanc 4500K**

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

ALIMENTATION**Câble**

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne