

Gartentisch Biophilia

Design Ross Lovegrove



ABMESSUNGEN

MASSE

120 × 120 × 72 cm

GEWICHT

70 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Platte	HPL Solid Core

AUCH ERHÄLTlich



Gartentisch Biophilia LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/gartentisch-biophilia-led



FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben



TISCHPLATTE · 5 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben





Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben


Weiß



Creme




Ecu



Taupe*



Grün



Grau*



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben


Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

Glas 2 Farben


Weiß



Schwarz

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
120 × 120 × 72 cm	70 kg	1 pro Paket	77,3 kg	1,18 m ³




PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

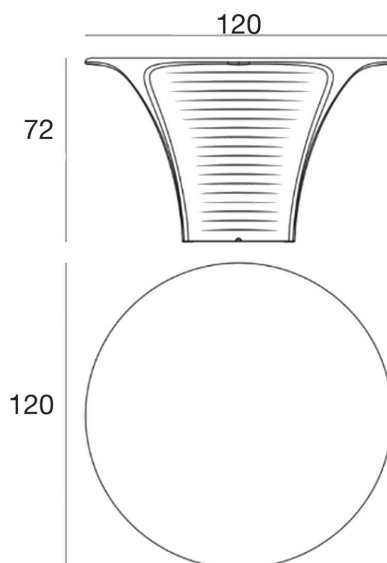MASSZEICHNUNGEN


STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas

- Stoßfestigkeit
- Glatt bearbeitete Kanten
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Geschirr)
- Kratzfest
- Unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- Geräuschkämpfend
- Extraklar
- Pflegeleicht
- Dicke 10 mm

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Platte HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.

Glasplatte

- Sicherheit und Stoßfestigkeit Zertifizierung EN 12600 (Klasse 2(B)2)
- Hitzebeständigkeit Zertifizierung EN 12150
- Akustische Leistung Zertifizierung EN ISO 717-1
- Sonnen- und Lichtkontrolle Zertifizierung EN 410



