

Mesa Biophilia

Diseño Ross Lovegrove



DIMENSIONES

MEDIDAS

120 × 120 × 72 cm

PESO

70 kg

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tablero HPL Solid Core

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa Biophilia LED

Versión luminosa LED

verano-design.com/es/products/mesa-jardin-biophilia-led



COLOR · 15 COLORES

Mate 15 colores



Lacado 13 colores



ACABADO DEL TABLERO · 5 ACABADOS

Borde negro 3 colores



* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores





Bronce



Verde



Océano



Azul noche



Gris



Antracita

Efecto piedra 7 colores



Blanco




Crema




Crudo



Taupe*



Verde



Gris*



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

Cristal 2 colores



Blanco



Negro

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
120 × 120 × 72 cm	70 kg	1 por bulto	77,3 kg	1,18 m ³




MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Acabado lacado	Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.
Cristal	Cristal templado: paño suave y agua jabonosa, después secar. Nunca productos abrasivos.
Tablero HPL	Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS

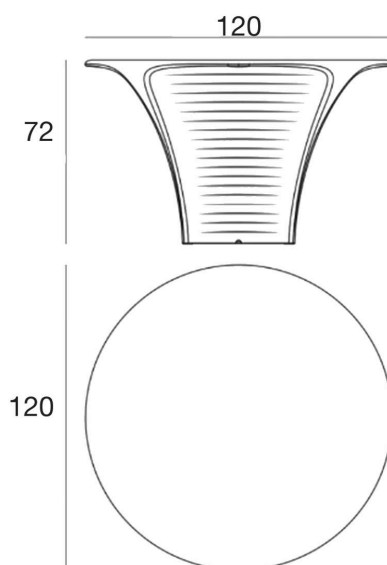

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

Vidrio templado de seguridad

- Resistencia a los golpes
- Tratamiento de canto liso
- Resistencia térmica 200°C (recipientes calientes)
- Antiarañazos
- Antihuellas
- Antirruido
- Extraclaro
- Fácil mantenimiento
- Espesor 10 mm

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tablero HPL Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanqueidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

Tablero de cristal

- Seguridad e impactos Certificación EN 12600 (Clase 2(B)2)
- Resistencia térmica Certificación EN 12150
- Rendimiento acústico Certificación EN ISO 717-1
- Control solar y lumínico Certificación EN 410



