

Tavolo Biophilia

Design Ross Lovegrove



DIMENSIONI

QUOTE

120 × 120 × 72 cm

PESO

70 kg

MATERIALE

Struttura **Polietilene rotostampato**

Piano **HPL Solid Core**

DISPONIBILE ANCHE



Tavolo Biophilia LED

Versione luminosa LED

verano-design.com/it/products/tavolo-esterno-biophilia-led



COLORE · 15 COLORI

Opaco 15 colori



Laccato 13 colori



FINITURA PIANO · 5 FINITURE

Bordo nero 3 colori




Bianco

Ecu

Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori

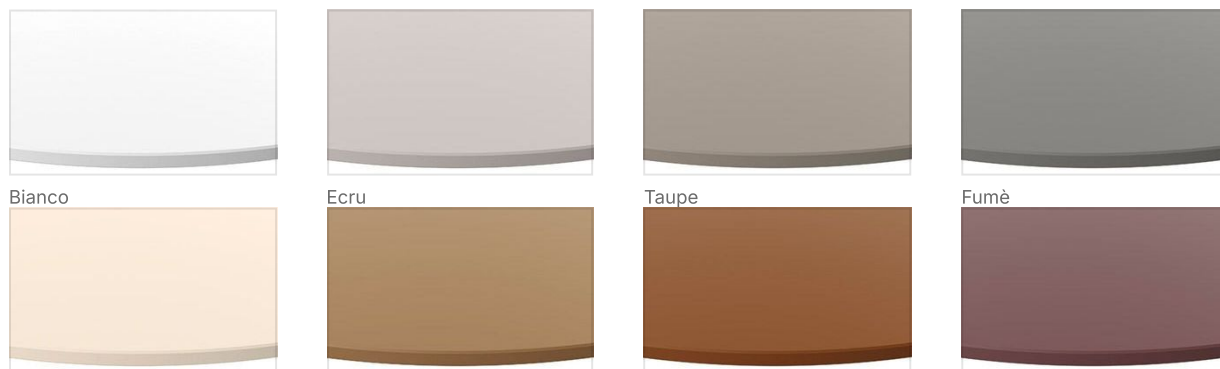

Bianco

Ecu

Taupe

Fumè



Crema



Camel



Clay



Garnet





Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte



Grigio

Effetto pietra 7 colori



Antracite



Bianco



Crema




Ecrú



Taupe*



Verde



Grigio*



Nero*


* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro

Vetro 2 colori



Rovere scuro



Noce



Bianco



Nero

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
120 × 120 × 72 cm	70 kg	1 per collo	77,3 kg	1,18 m ³




MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Finitura laccata	Panno umido e sgrassatore delicato, senza idropulitrice. Una cera per auto ogni due o tre mesi limita la comparsa di graffi. Proteggere dal sole diretto e dalla pioggia.
Vetro	Vetro temperato: panno morbido e acqua saponata, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

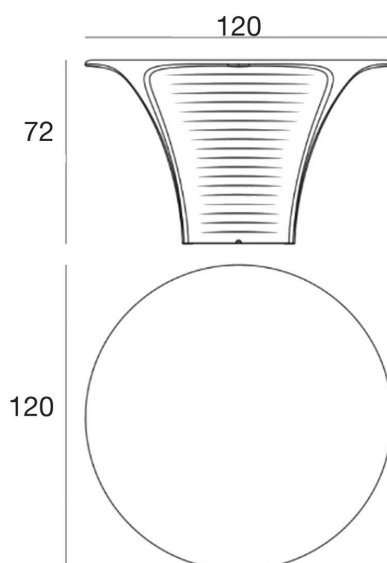DISEGNI QUOTATI

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultrasistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antiraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Manutenzione facile
- Spessore 13 mm

Vetro temperato di sicurezza

- Resistenza agli urti
- Trattamento bordo liscio
- Resistenza termica 200°C (piatti caldi)
- Antiraffio
- Anti-impronta
- Antirumore
- Extra-chiaro
- Manutenzione facile
- Spessore 10 mm

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Piano in HPL Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

Piano in vetro

- Sicurezza e urti certificazione EN 12600 (Classe 2(B)2)
- Resistenza termica certificazione EN 12150
- Prestazioni acustiche certificazione EN ISO 717-1
- Controllo solare e luminoso certificazione EN 410



