

Tafel Biophilia

Design Ross Lovegrove



AFMETINGEN

MAATVOERING

120 × 120 × 72 cm

GEWICHT

70 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

Tafelblad HPL Solid Core

OOK VERKRIJGBAAR



Tafel Biophilia LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/tuintafel-biophilia-led



KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Gelakt 13 kleuren



AFWERKING TAFELBLAD · 5 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren





Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren


Wit



Crème




Ecu



Taupe*



Groen



Grijs*



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren


Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

Glas 2 kleuren


Wit



Zwart

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
120 × 120 × 72 cm	70 kg	1 per pakket	77,3 kg	1,18 m ³




ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Gelakte afwerking	Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.
Glas	Gehard glas: zachte doek en zeepwater, daarna afdrogen. Nooit schurende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

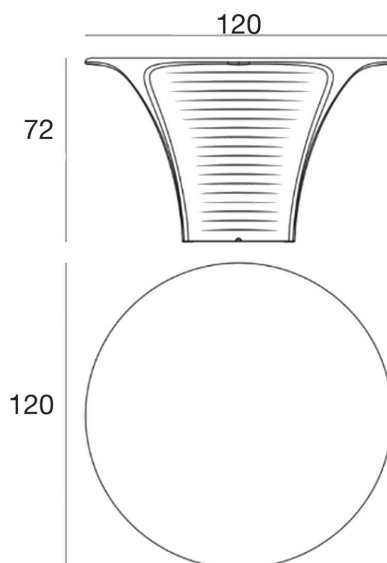MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

Gehard veiligheidsglas

- Schokbestendig
- Glad afgewerkte randen
- Hittebestendig 200°C (hete schalen)
- Krasbestendig
- Vingerafdrukwerend
- Geluiddempend
- Extra helder
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 10 mm

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

Glazen tafelblad

- Veiligheid en schokken EN 12600-certificering (klasse 2(B)2)
- Hittebestendigheid EN 12150-certificering
- Akoestische prestaties EN ISO 717-1-certificering
- Zon- en lichtwering EN 410-certificering



