

Mesa Biophilia

Design Ross Lovegrove



DIMENSÕES

COTAS

PESO

120 × 120 × 72 cm

70 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Tampo HPL Solid Core

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa Biophilia LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/mesa-jardim-biophilia-led



COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores



ACABAMENTO DO TAMPO · 5 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores





Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzento

Efeito pedra 7 cores



Antracite



Branco



Creme




Cru



Taupe*



Verde



Cinzento*



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira



Branco



Preto

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
120 × 120 × 72 cm	70 kg	1 por embalagem	77,3 kg	1,18 m ³




MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.
Vidro	Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

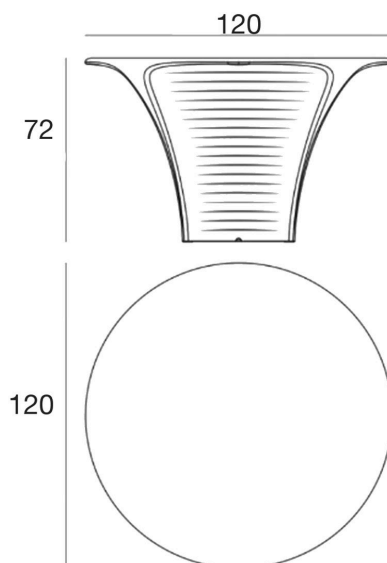DESENHOS COTADOS

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- Espessura 13 mm

Vidro temperado de segurança

- Resistência ao impacto
- Tratamento de bordo liso
- Resistência térmica 200 °C (prato quente)
- Antirriscos
- Antimarcas
- Antirruído
- Extraclaro
- Manutenção fácil
- Espessura 10 mm

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

Tampo em vidro

- Segurança e choques Certificação EN 12600 (Classe 2(B)2)
- Resistência térmica Certificação EN 12150
- Desempenho acústico Certificação EN ISO 717-1
- Controlo solar e luminoso Certificação EN 410



