

Mesa Quartz Redonda

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

Ø 59 × 73 cm

12 kg

3 patas

Ø 69 × 73 cm

15 kg

3 patas

Ø 79 × 73 cm

18 kg

3 patas

Ø 79 × 73 cm

20 kg

4 patas

Ø 90 × 73 cm

23 kg

4 patas

Ø 100 × 73 cm

28 kg

4 patas

MATERIAL

Estructura

Polipropileno inyectado

Tablero

HPL Solid Core

TAMBIÉN DISPONIBLE




Mesa Quartz Cuadrada

Cuadrada

verano-design.com/es/products/mesa-jardin-quartz-cuadrada



COLOR DE LA PATA · 3 COLORES

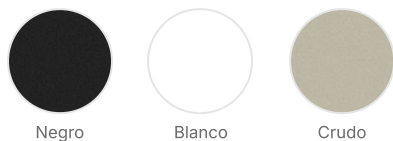

Negro

Blanco

Crudo

ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema




Camel



Clay




Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche



Gris



Antracita



Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*



Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tablero HPL

Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA


Garantía	2 años
Vida útil	10 años

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Apilable
- Anti-UV UV8
- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.



PLANOS ACOTADOS

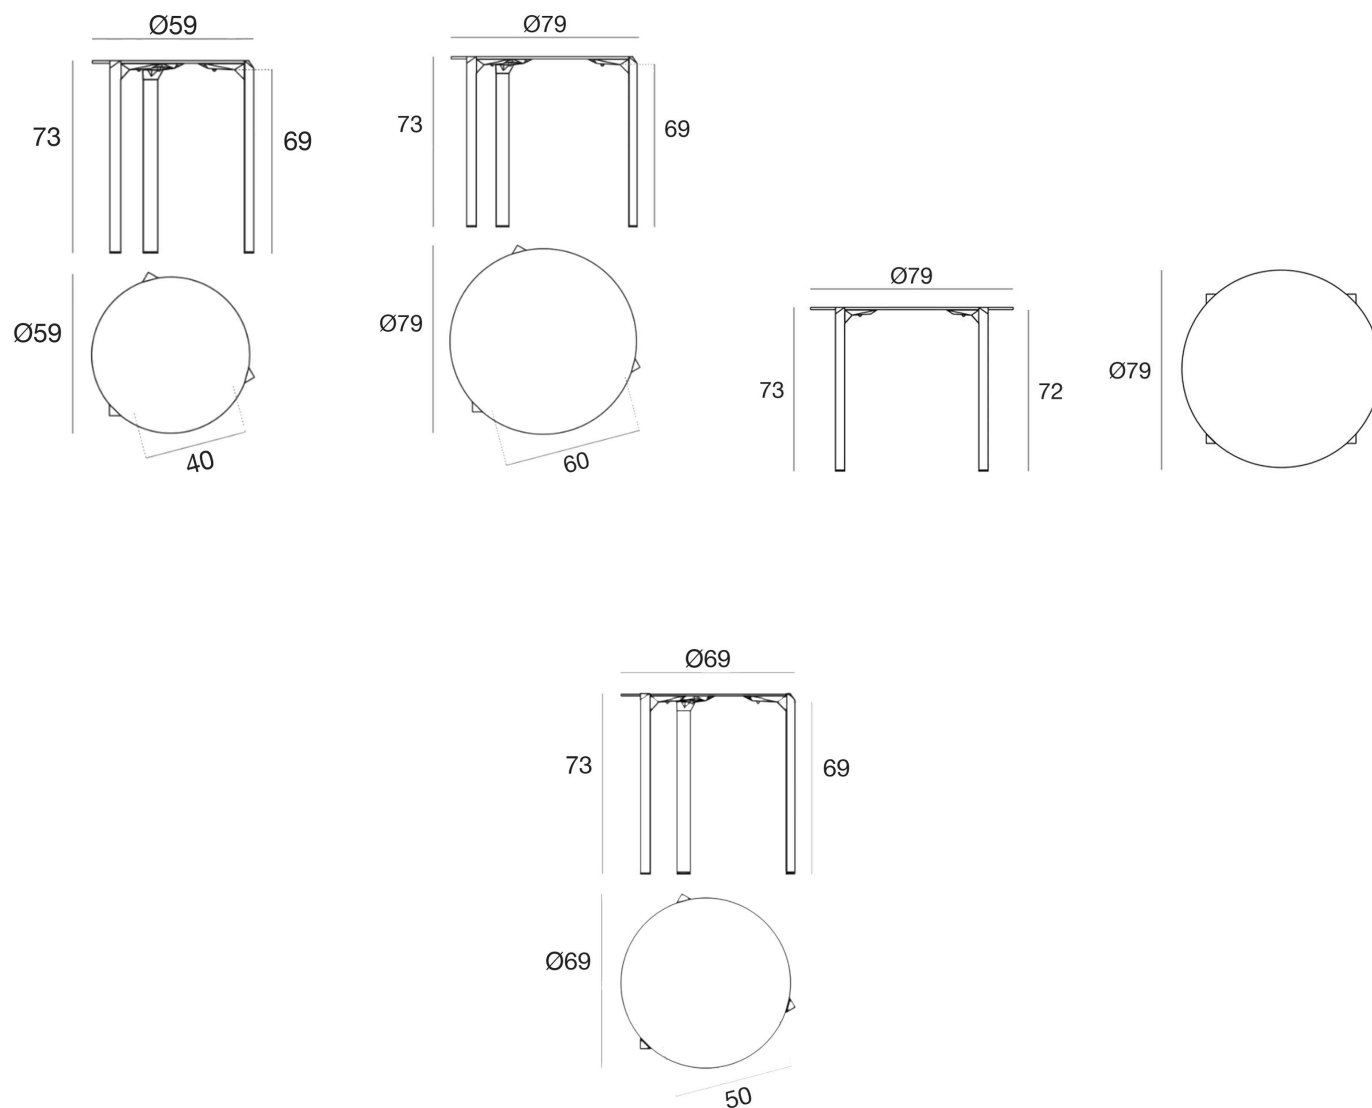

ESTRUCTURA Y PROCESO**Polipropileno inyectado**

- Reforzado con fibra de vidrio
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil limpieza
- 100% reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

