

Tavolo Quartz Rotondo

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

PESO

Ø 59 × 73 cm

12 kg

3 gambe

Ø 69 × 73 cm

15 kg

3 gambe

Ø 79 × 73 cm

18 kg

3 gambe

Ø 79 × 73 cm

20 kg

4 gambe

Ø 90 × 73 cm

23 kg

4 gambe

Ø 100 × 73 cm

28 kg

4 gambe

MATERIALE

Struttura

Polipropilene iniettato

Piano

HPL Solid Core

DISPONIBILE ANCHE




Tavolo Quartz Quadrato

Quadrato

verano-design.com/it/products/tavolo-giardino-quartz-quadrato



COLORE BASE · 3 COLORI

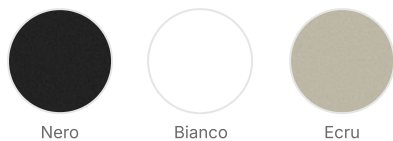

Nero

Bianco

Ecrù

FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecrù



Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco




Ecrù



Taupe



Fumè



Crema




Camel



Clay




Garnet



Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte



Grigio



Antracite



Effetto pietra 7 colori


Bianco



Crema



Ecrú



Taupe*



Verde



Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori


Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

MANUTENZIONE
Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Piano HPL

Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia **2 anni**


Durata di vita **10 anni**

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza a urti e impatti.
- Uso intensivo
- Impilabile
- Anti-UV UV8
- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.



DISEGNI QUOTATI

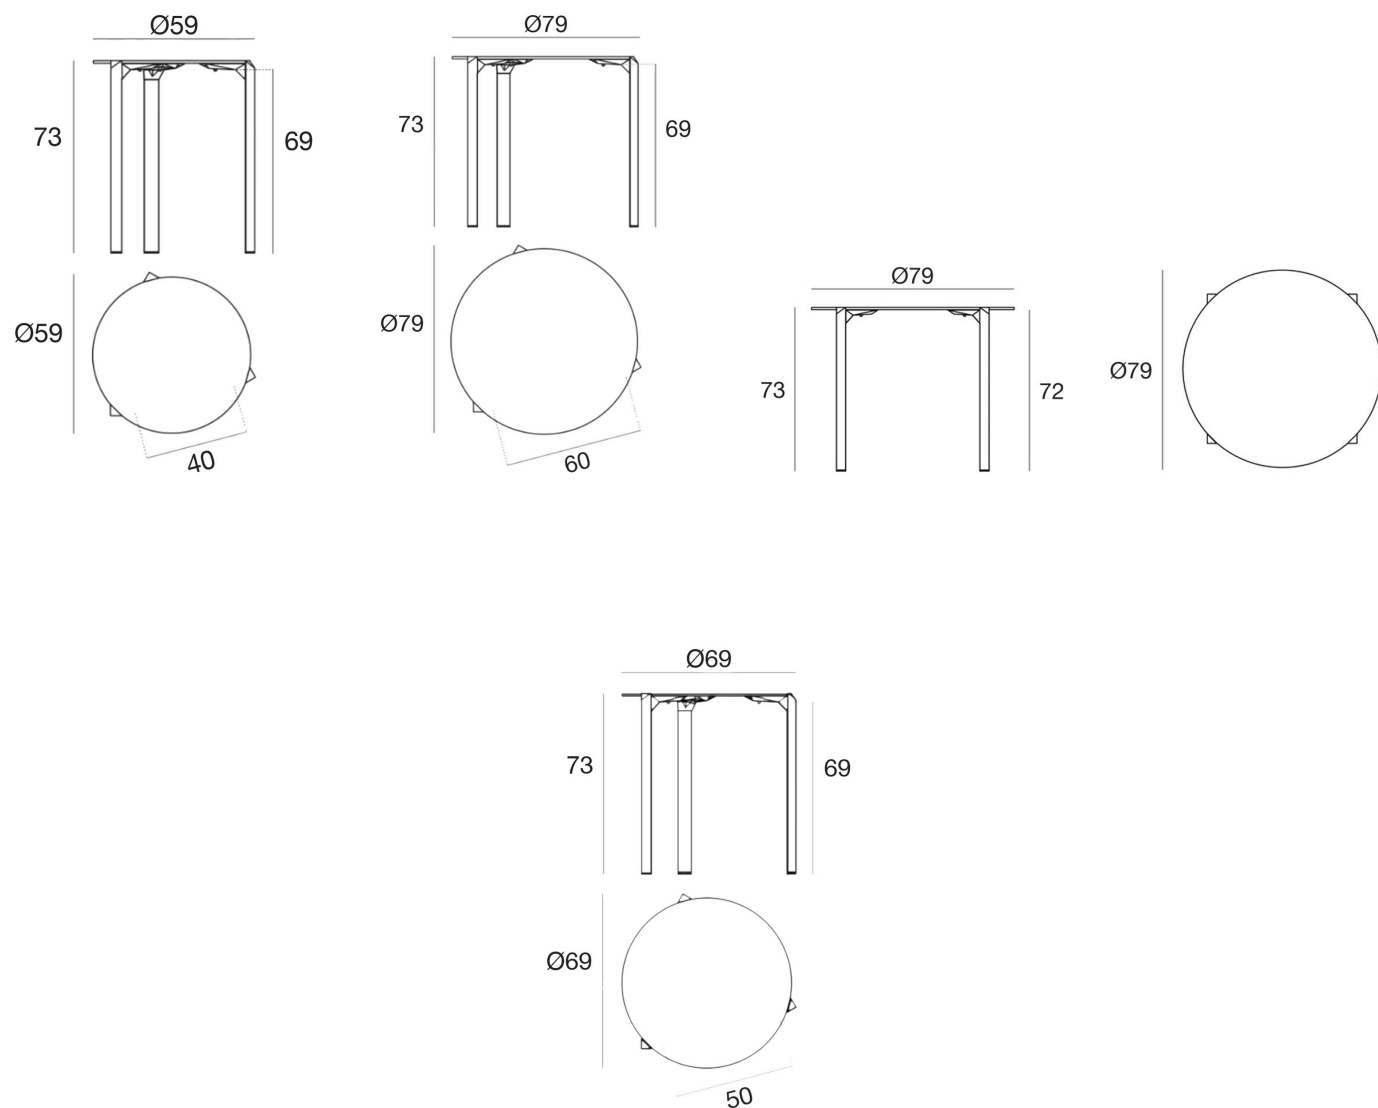

STRUTTURA E PROCESSO**Polipropilene iniettato**

- Rinforzato con fibra di vetro
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Antiurto
- Facile da pulire
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

