

Tafel Quartz Rond

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
Ø 59 × 73 cm 3 poten	12 kg
Ø 69 × 73 cm 3 poten	15 kg
Ø 79 × 73 cm 3 poten	18 kg
Ø 79 × 73 cm 4 poten	20 kg
Ø 90 × 73 cm 4 poten	23 kg
Ø 100 × 73 cm 4 poten	28 kg

MATERIAAL

Structuur	Spuitgegoten polypropyleen
Tafelblad	HPL Solid Core

OOK VERKRIJGBAAR



Tafel Quartz Vierkant

Vierkant

verano-design.com/nl/products/tuintafel-quartz-vierkant



KLEUR ONDERSTEL · 3 KLEUREN



Zwart



Wit



Ecru

AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecru



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw



Grijs



Antraciet



Steenlook 7 kleuren

Wit



Crème



Ecrú



Taupe*



Groen



Grijs*




Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren

Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

HPL-tafelblad Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE


Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Stapelbaar
- Uv-bestendig UV8
- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.



MAATTEKENINGEN

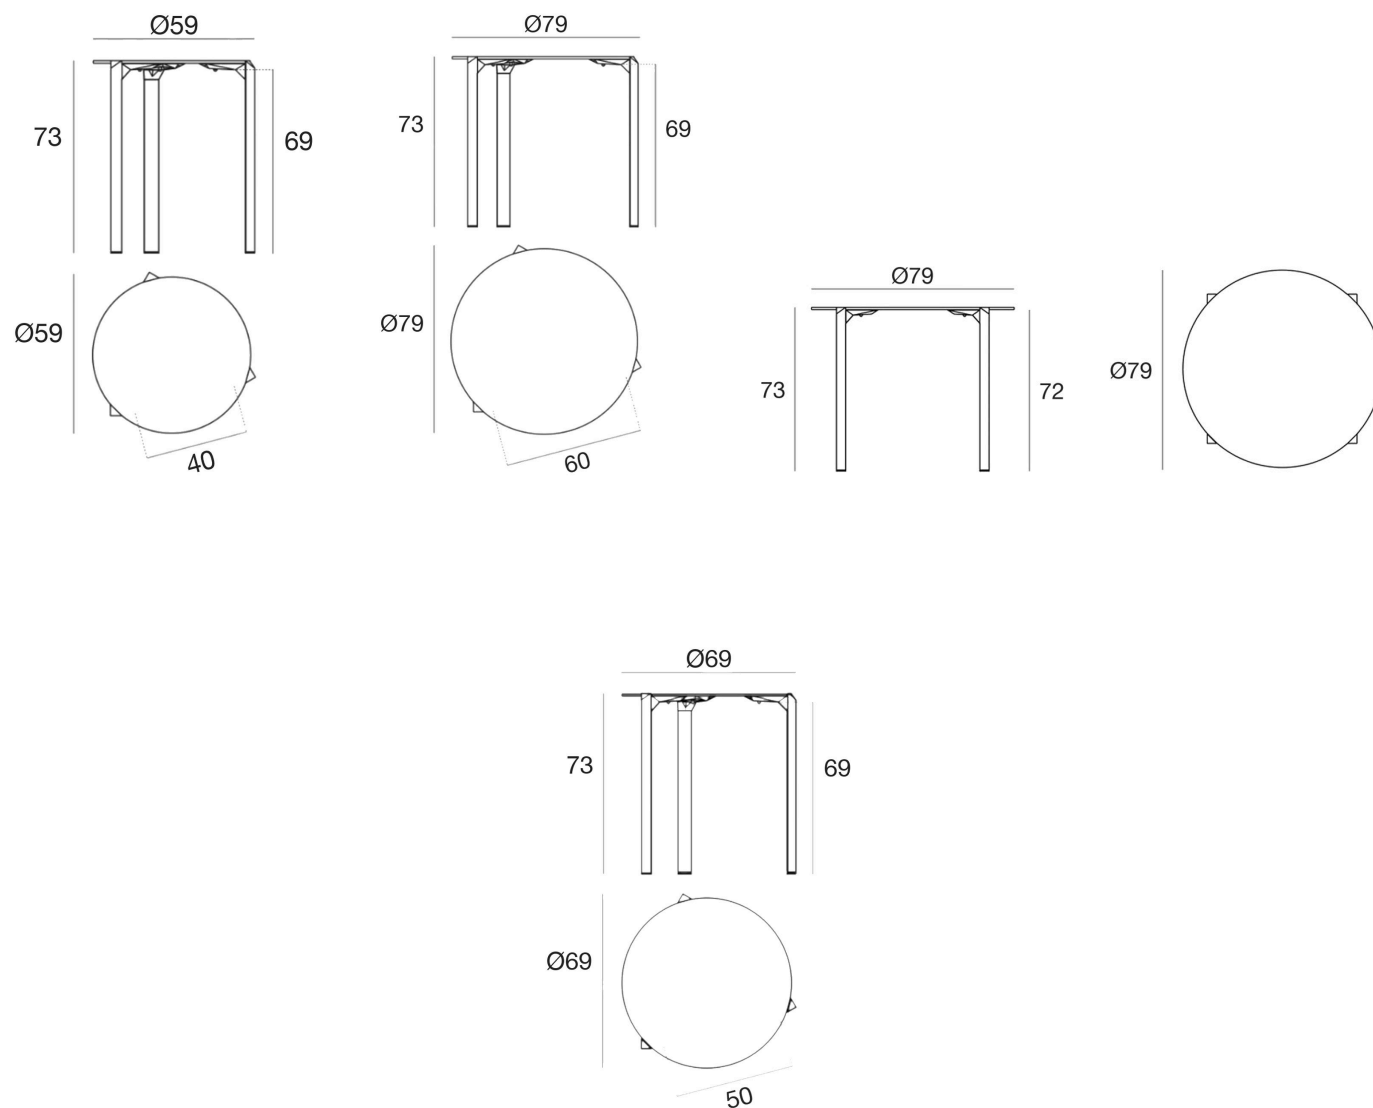

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES**Spuitgegoten polypropyleen**

- Versterkt met glasvezel
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

