

# Gartentisch Gatsby Quadratisch

Design Ramón Esteve



## ABMESSUNGEN

### MASSE

50 × 50 × 73 cm

### GEWICHT

7 kg

## MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Platte

HPL Solid Core

## VERSIONEN

Plattengröße

50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm, 79×79 cm, 89×89 cm, 100×100 cm, 109×109 cm, 119×119 cm, 139×139 cm, 159×159 cm, 179×179 cm

## FUSSFARBE · 15 FARBEN



## GARANTIE

Garantie 2 Jahre  
Lebensdauer 10 Jahre



**TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN**

**Schwarzer Rand** 3 Farben



Weiß



Ecru



Schwarz\*

\* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

**Durchgefärbt** 14 Farben



Weiß




Ecru



Taupe



Rauch



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

**Steinoptik** 7 Farben



Weiß



Crème



Ecru




Taupe\*





Grün




Grau\*




Schwarz\*

\* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

**Holzoptik** 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel




Nussbaum

## PFLEGE

**Kunststoff (Polyethylen)** Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

**HPL-Platte** Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

## MASSZEICHNUNGEN

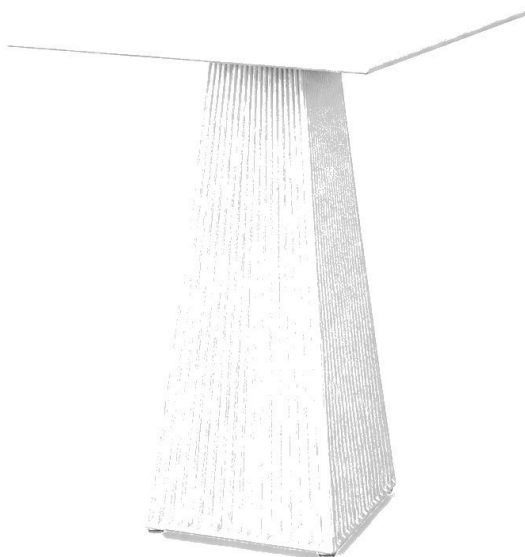

## STRUKTUR UND VERFAHREN

### Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV Zertifiziert UV8, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

### HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

## BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

### Rotationsgeformtes Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

### HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.

## GEWICHT UND PAKET

| MASSE           | NETTOGEWICHT | VERPACKUNG  | PAKETGEWICHT | PAKETVOLUMEN        |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 50 × 50 × 73 cm | 7 kg         | 1 pro Paket | 6,1 kg       | 0,08 m <sup>3</sup> |
| 50 × 50 × 73 cm | 7 kg         | 1 pro Paket | 8 kg         | 0,08 m <sup>3</sup> |
| 50 × 50 × 73 cm | 7 kg         | 1 pro Paket | 9,6 kg       | 0,17 m <sup>3</sup> |
| 50 × 50 × 73 cm | 7 kg         | 1 pro Paket | 12,7 kg      | 0,36 m <sup>3</sup> |

