

Mesa Gatsby Cuadrada

Diseño Ramón Esteve



DIMENSIONES

MEDIDAS

50 × 50 × 73 cm

PESO

7 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tablero	HPL Solid Core

VERSIONES

Tamaño del tablero	50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm, 79×79 cm, 89×89 cm, 100×100 cm, 109×109 cm, 119×119 cm, 139×139 cm, 159×159 cm, 179×179 cm
--------------------	--

COLOR DE LA PATA · 15 COLORES



GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche

Gris

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*





Verde




Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO


Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tablero HPL

Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

PLANOS ACOTADOS

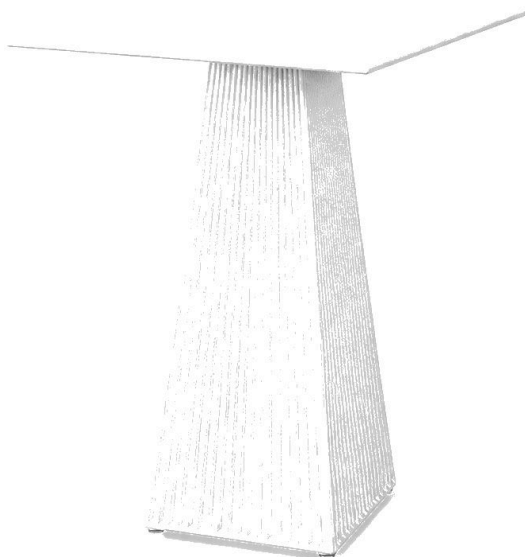

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldeado

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tablero HPL Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanqueidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por bulto	6,1 kg	0,08 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por bulto	8 kg	0,08 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por bulto	9,6 kg	0,17 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 por bulto	12,7 kg	0,36 m ³

