

Tafel Gatsby Vierkant

Design Ramón Esteve



AFMETINGEN

MAATVOERING

50 × 50 × 73 cm

GEWICHT

7 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Tafelblad

HPL Solid Core

VERSIES

Afmeting tafelblad

50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm, 79×79 cm, 89×89 cm, 100×100 cm, 109×109 cm, 119×119 cm, 139×139 cm, 159×159 cm, 179×179 cm

KLEUR ONDERSTEL · 15 KLEUREN



GARANTIE

Garantie 2 jaar
Levensduur 10 jaar



AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecru



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Ocean



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème



Ecru



Taupe*





Groen



Grijs*




Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken




Notenhout

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

HPL-tafelblad Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

MAATTEKENINGEN

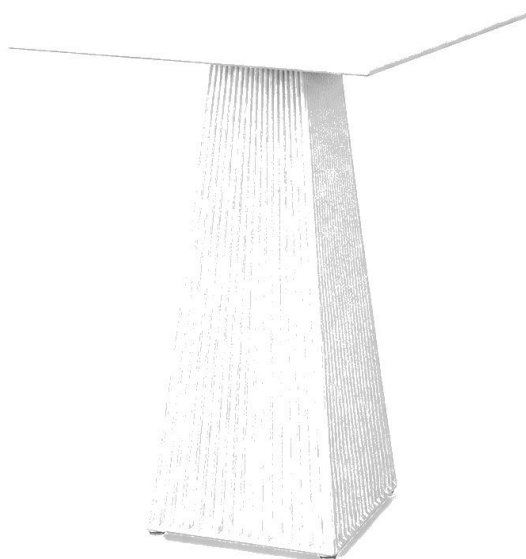

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Rotatiegegoten polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 per pakket	6,1 kg	0,08 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 per pakket	8 kg	0,08 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 per pakket	9,6 kg	0,17 m ³
50 × 50 × 73 cm	7 kg	1 per pakket	12,7 kg	0,36 m ³

