

Bistrotisch Quartz Quadratisch

Design Ramón Esteve



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

59 × 59 × 73 cm

7 kg

69 × 69 × 73 cm

8 kg

79 × 79 × 73 cm

10 kg

MATERIAL

Struktur

Spritzgegossenes Polypropylen

Platte

HPL Solid Core

AUCH ERHÄLTlich



Bistrotisch Quartz Rund

Rund

verano-design.com/de/products/bistrotisch-quartz-3-beine

FUSSFARBE · 3 FARBEN



Schwarz



Weiß



Ecru

GEWICHT UND PAKET

MASSE

NETTOGEWICHT

VERPACKUNG

PAKETGEWICHT

PAKETVOLUMEN

69 × 69 × 73 cm

8 kg

2 pro Paket

9,4 kg

0,1 m³

79 × 79 × 73 cm

10 kg

2 pro Paket

11,3 kg

0,03 m³



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecru



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecru



Taupe



Rauch



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Crème



Ecru




Taupe*





Grün



Grau*



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

HPL-Platte Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

STRUKTUR UND VERFAHREN

Spritzgegossenes Polypropylen



- Mit Glasfaser verstärkt
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Einfache Reinigung
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm



MASSZEICHNUNGEN

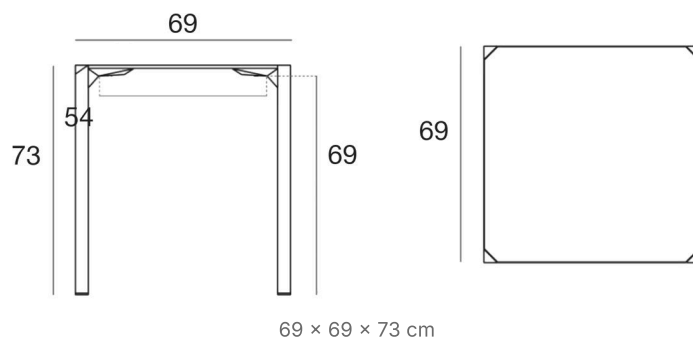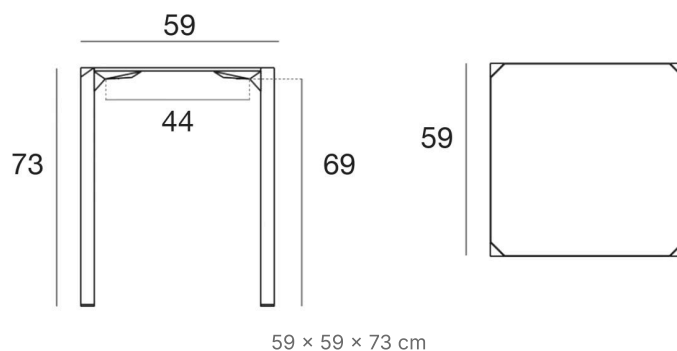

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Stapelbar
- Anti-UV UV8
- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.



