

Mesa Quartz Cuadrada

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

59 × 59 × 73 cm

69 × 69 × 73 cm

79 × 79 × 73 cm

PESO

7 kg

8 kg

10 kg

MATERIAL

Estructura

Polipropileno inyectado

Tablero

HPL Solid Core

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa Quartz Redonda

Redonda

verano-design.com/es/products/mesa-jardin-quartz-redonda

COLOR DE LA PATA · 3 COLORES



Negro



Blanco



Crudo

PESO Y BULTO

MEDIDAS

69 × 69 × 73 cm

79 × 79 × 73 cm

PESO NETO

8 kg

10 kg

EMBALAJE

2 por bulto

2 por bulto

PESO DEL BULTO

9,4 kg

11,3 kg

VOLUMEN DEL BULTO

0,1 m³

0,03 m³



ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche

Gris

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*





Verde




Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tablero HPL	Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polipropileno inyectado



- Reforzado con fibra de vidrio
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil limpieza
- 100% reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm



PLANOS ACOTADOS

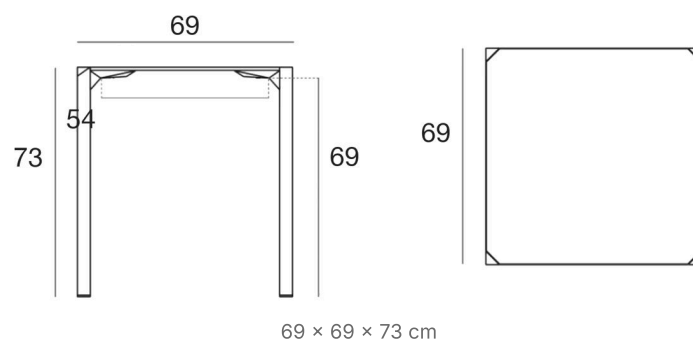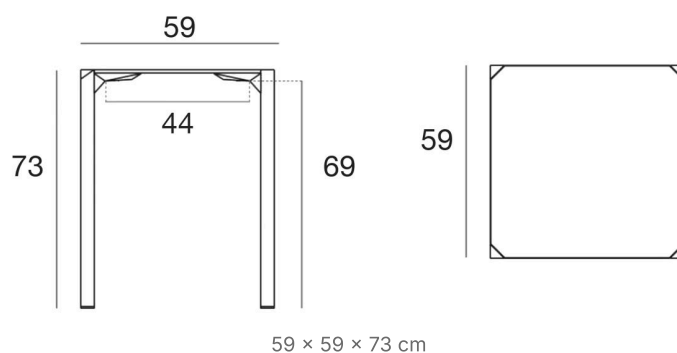

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Apilable
- Anti-UV UV8
- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.



