

Tafel Quartz Vierkant

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

59 × 59 × 73 cm

7 kg

69 × 69 × 73 cm

8 kg

79 × 79 × 73 cm

10 kg

MATERIAAL

Structuur

Spuitgegoten polypropyleen

Tafelblad

HPL Solid Core

OOK VERKRIJGBAAR



Tafel Quartz Rond

Rond

verano-design.com/nl/products/tuintafel-quartz-rond

KLEUR ONDERSTEL · 3 KLEUREN



Zwart



Wit



Ecrú

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
69 × 69 × 73 cm	8 kg	2 per pakket	9,4 kg	0,1 m ³
79 × 79 × 73 cm	10 kg	2 per pakket	11,3 kg	0,03 m ³



AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecru



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Ocean



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème



Ecru



Taupe*





Groen



Grijs*



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

HPL-tafelblad Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie 2 jaar

Levensduur 10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

S spuitgegoten polypropyleen



- Versterkt met glasvezel
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm



MAATTEKENINGEN

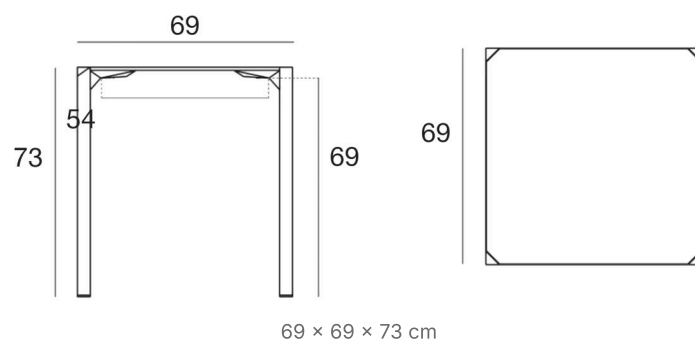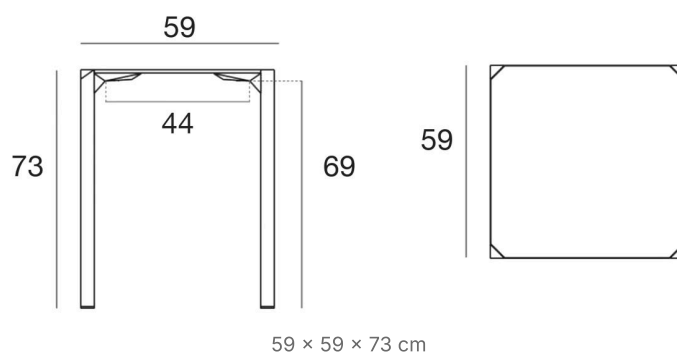

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Stapelbaar
- Uv-bestendig UV8
- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.



