

Mesa Quartz Quadrada

Design Ramón Esteve



TAMANHOS

COTAS	PESO
59 × 59 × 73 cm	7 kg
69 × 69 × 73 cm	8 kg
79 × 79 × 73 cm	10 kg

MATERIAL

Estrutura	Polipropileno injetado
Tampo	HPL Solid Core

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa Quartz Redonda

Redonda

verano-design.com/pt/products/mesa-jardim-quartz-redonda

COR DO PÉ · 3 CORES



Preto



Branco



Cru

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
69 × 69 × 73 cm	8 kg	2 por embalagem	9,4 kg	0,1 m ³
79 × 79 × 73 cm	10 kg	2 por embalagem	11,3 kg	0,03 m ³



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite

Cinzentos

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*

Antracite





Verde




Cinzeno*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores

Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

MANUTENÇÃO**Resina (polietileno)**

Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tampo HPL

Pano húmido e desencordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

ESTRUTURA E PROCESSO**Polipropileno injetado**



- Reforçado com fibra de vidro
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Antichoque
- Limpeza fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm



DESENHOS COTADOS

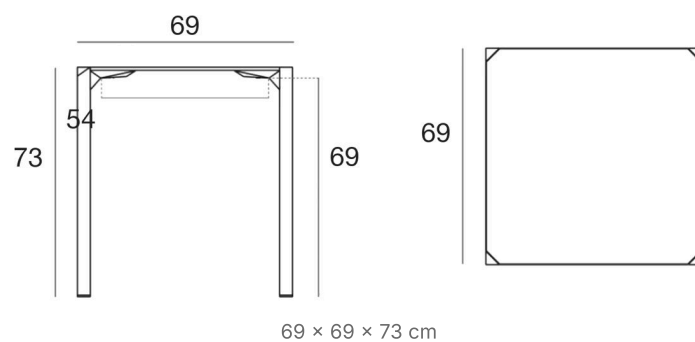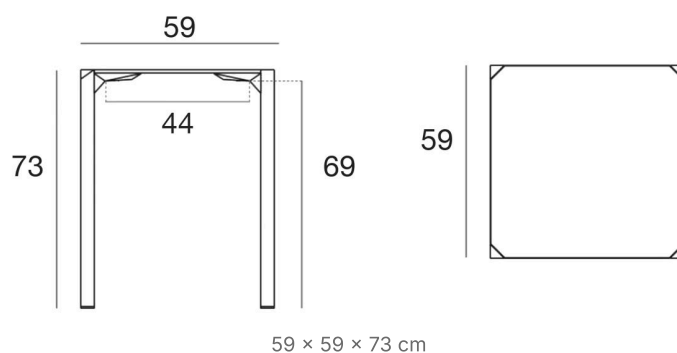

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Empilhável
- Anti-UV UV8
- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.



