

Table de Jardin Quartz Carré

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES

59 × 59 × 73 cm

69 × 69 × 73 cm

79 × 79 × 73 cm

POIDS

7 kg

8 kg

10 kg

MATIÈRE

Structure

Polypropylène injecté

Plateau

HPL Solide Core

EXISTE AUSSI



Table de Jardin Quartz Ronde

Ronde

verano-design.com/products/table-bistrot-3-pieds

COULEUR PIED · 3 COLORIS



Noir



Blanc



Écru

POIDS ET COLIS

COTES

69 × 69 × 73 cm

79 × 79 × 73 cm

POIDS NET

8 kg

10 kg

CONDITIONNEMENT

2 par colis

2 par colis

POIDS COLIS

9,4 kg

11,3 kg

VOLUME COLIS

0,1 m³

0,03 m³



FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*





Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)

Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Plateau HPL

Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polypropylène injecté



- Renforcé avec de la fibre de verre
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Anti-choc
- Nettoyage facile
- 100% recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm



PLANS COTÉS

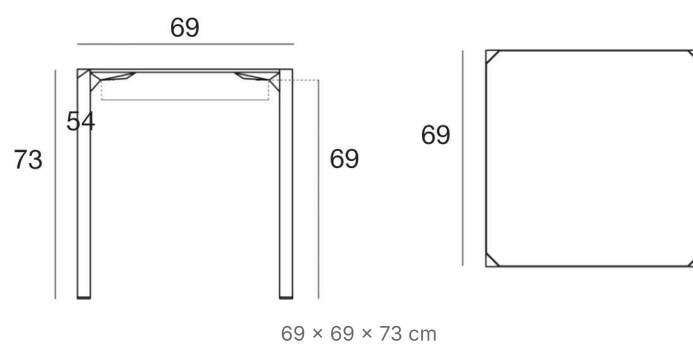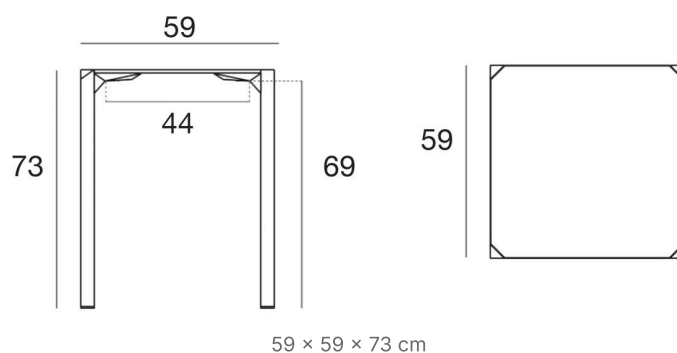

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Empilable
- Anti-UV UV8
- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.



