

Tafel Gatsby Vierkant II

Design Ramón Esteve




MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
119 × 69 × 73 cm	26 kg
158 × 79 × 73,5 cm	29 kg
200 × 100 × 73 cm	40 kg
260 × 129 × 73 cm	68 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Tafelblad	HPL Solid Core

KLEUR ONDERSTEL · 15 KLEUREN

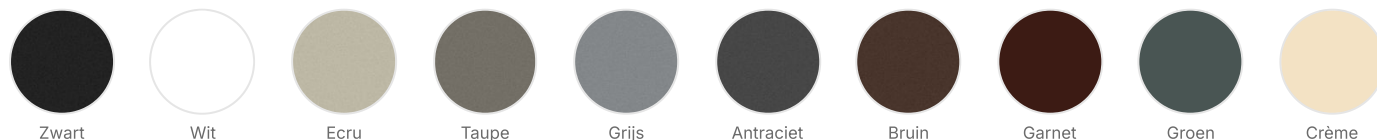



Blauw



Camel



Clay



Ecrú graniet



Crème graniet

AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecrú



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecrú



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème



Ecrú




Taupe*





Groen



Grijs*



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

HPL-tafelblad Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Rotatiegegoten polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

