

Bistrotisch Vertex Quadratisch

Design Karim Rashid



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

50 × 50 × 72 cm	23 kg
59 × 59 × 72 cm	25 kg
69 × 69 × 72 cm	30 kg
79 × 79 × 72 cm	50 kg
89 × 89 × 72 cm	55 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Platte	HPL Solid Core

FARBE · 15 FARBEN



GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecru



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecru



Taupe



Rauch



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Crème



Ecru



Taupe*





Grün



Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

AUCH ERHÄLTlich



Bistrotisch Vertex Quadratisch LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/bistrotisch-vertex-quadratisch-led



Bistrotisch Vertex Rund

Anderes Modell

verano-design.com/de/products/bistrotisch-vertex-rund



Gartentisch Vertex

Anderes Modell



verano-design.com/de/products/gartentisch-vertex-achteckig-mittelfuss



PFLEGE



Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.



MASSZEICHNUNGEN

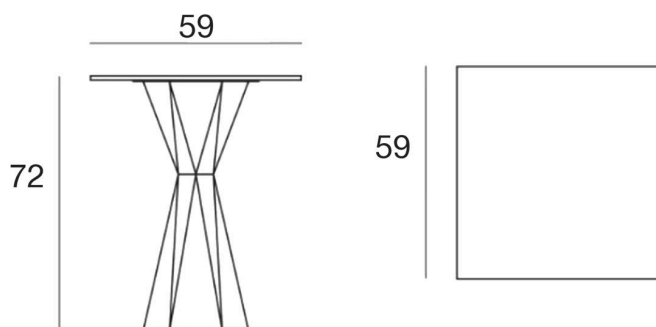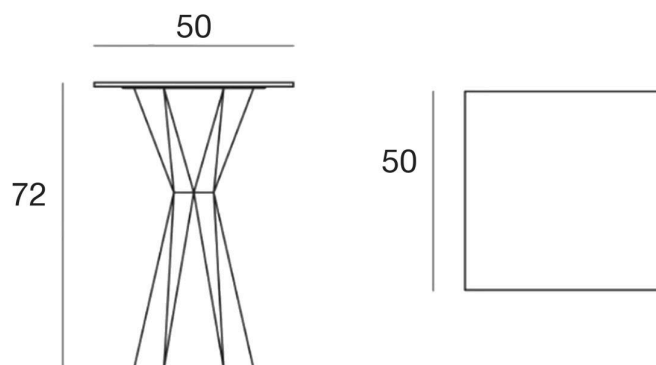

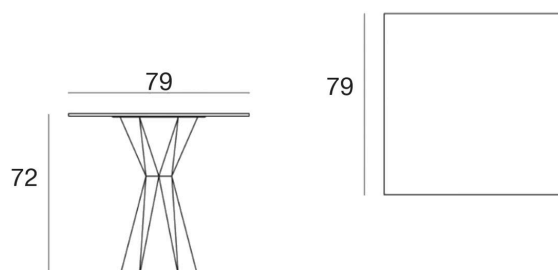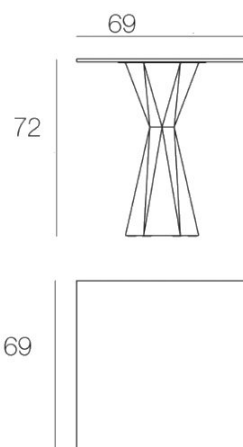

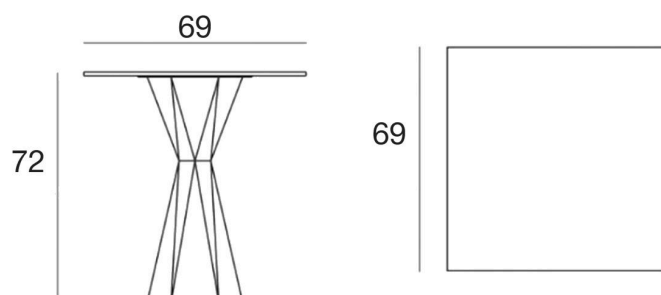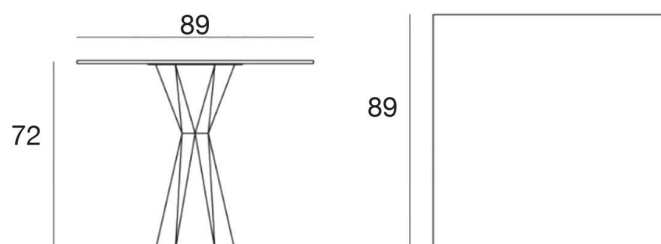

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV Zertifiziert UV8, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Stärke 13 mm

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
50 × 50 × 72 cm	23 kg	1 pro Paket	24,1 kg	0,31 m ³
59 × 59 × 72 cm	25 kg	1 pro Paket	25,3 kg	0,31 m ³
69 × 69 × 72 cm	30 kg	1 pro Paket	55,5 kg	0,41 m ³
79 × 79 × 72 cm	50 kg	1 pro Paket	58,5 kg	0,68 m ³
89 × 89 × 72 cm	55 kg	1 pro Paket	55 kg	0,68 m ³



