

Mesa Vertex Cuadrada

Diseño Karim Rashid



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

50 × 50 × 72 cm	23 kg
59 × 59 × 72 cm	25 kg
69 × 69 × 72 cm	30 kg
79 × 79 × 72 cm	50 kg
89 × 89 × 72 cm	55 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tablero	HPL Solid Core

COLOR · 15 COLORES



GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche



Gris



Antracita

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*





Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa Vertex Cuadrada LED

Versión luminosa LED

verano-design.com/es/products/mesa-jardin-vertex-cuadrada-led



Mesa Vertex Redonda

Otro modelo

verano-design.com/es/products/mesa-vertex-redonda



Mesa Vertex

Otro modelo

verano-design.com/es/products/mesa-vertex-octogonal

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)



Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.



Tablero HPL



Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.



PLANOS ACOTADOS

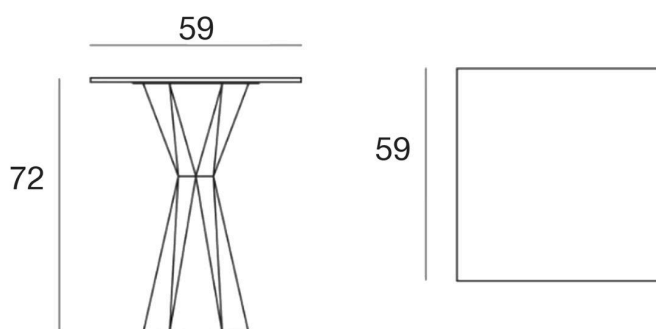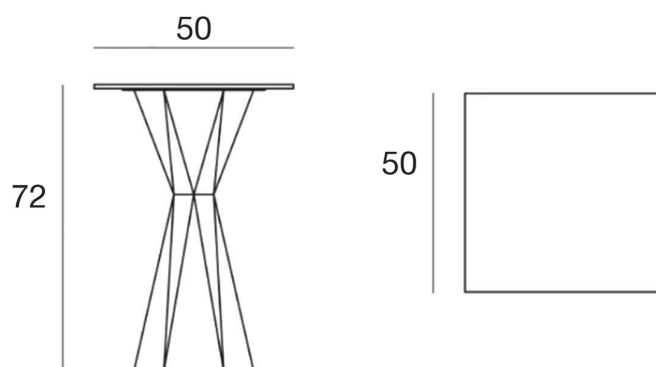

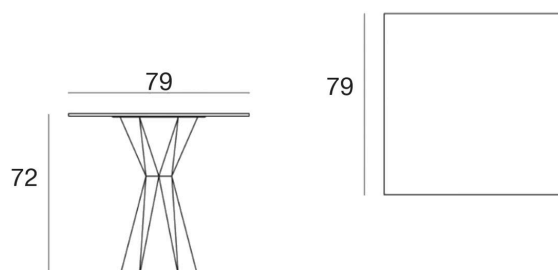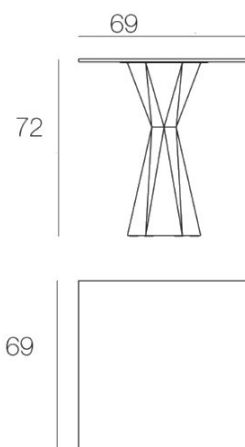

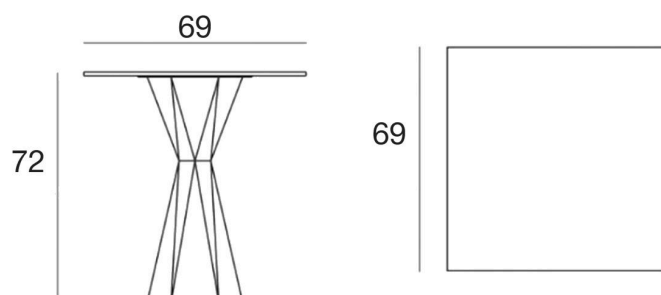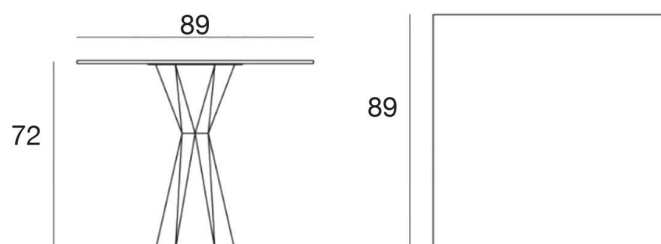

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanqueidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
50 × 50 × 72 cm	23 kg	1 por bulto	24,1 kg	0,31 m ³
59 × 59 × 72 cm	25 kg	1 por bulto	25,3 kg	0,31 m ³
69 × 69 × 72 cm	30 kg	1 por bulto	55,5 kg	0,41 m ³
79 × 79 × 72 cm	50 kg	1 por bulto	58,5 kg	0,68 m ³
89 × 89 × 72 cm	55 kg	1 por bulto	55 kg	0,68 m ³



