

Tavolo Vertex Quadrato

Design Karim Rashid



MISURE

QUOTE

PESO

50 × 50 × 72 cm

23 kg

59 × 59 × 72 cm

25 kg

69 × 69 × 72 cm

30 kg

79 × 79 × 72 cm

50 kg

89 × 89 × 72 cm

55 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Piano

HPL Solid Core

COLORE · 15 COLORI



GARANZIA

Garanzia **2 anni**

Durata di vita **10 anni**



FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecru



Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco




Ecru



Taupe



Fumè



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte

Grigio

Effetto pietra 7 colori



Bianco



Crema



Ecru



Taupe*





Verde



Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

DISPONIBILE ANCHE



Tavolo Vertex Quadrato LED

Versione luminosa LED

verano-design.com/it/products/tavolo-esterno-vertex-quadrato-led



Tavolo Vertex Rotondo

Altro modello

verano-design.com/it/products/tavolo-vertex-rotondo



Tavolo Vertex

Altro modello

verano-design.com/it/products/tavolo-vertex-ottagonale

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)



Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.



Piano HPL



Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.



DISEGNI QUOTATI

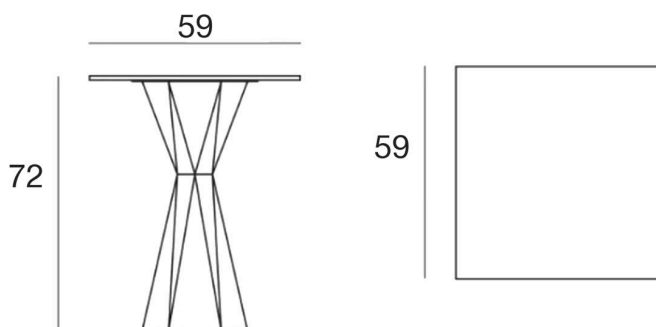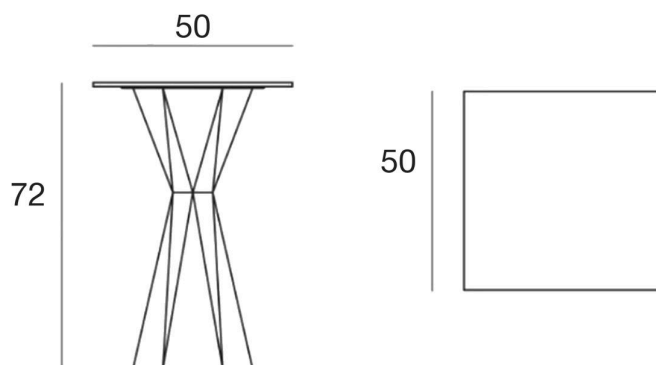

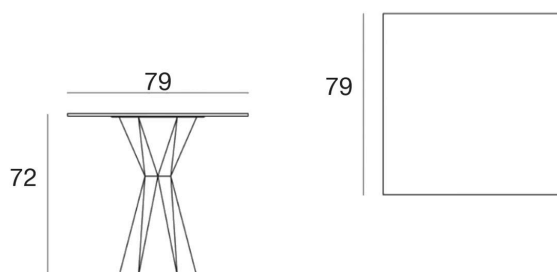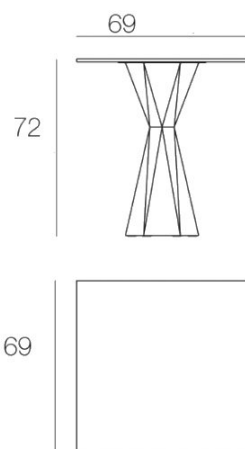

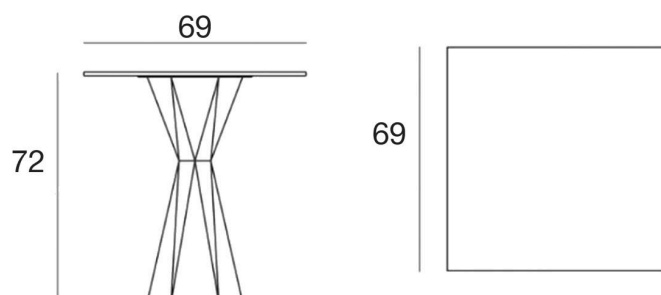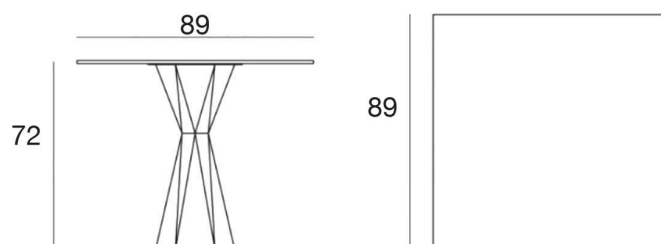

STRUTTURA E PROCESSO
Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Antiurto
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
50 × 50 × 72 cm	23 kg	1 per collo	24,1 kg	0,31 m ³
59 × 59 × 72 cm	25 kg	1 per collo	25,3 kg	0,31 m ³
69 × 69 × 72 cm	30 kg	1 per collo	55,5 kg	0,41 m ³
79 × 79 × 72 cm	50 kg	1 per collo	58,5 kg	0,68 m ³
89 × 89 × 72 cm	55 kg	1 per collo	55 kg	0,68 m ³



