

Mesa Vertex Quadrada

Design Karim Rashid



TAMANHOS

COTAS

PESO

50 × 50 × 72 cm	23 kg
59 × 59 × 72 cm	25 kg
69 × 69 × 72 cm	30 kg
79 × 79 × 72 cm	50 kg
89 × 89 × 72 cm	55 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Tampo	HPL Solid Core

COR · 15 CORES



GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru




Taupe



Fumado




Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite

Cinzentos

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde




Cinzento*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa Vertex Quadrada LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/mesa-jardim-vertex-quadrada-led



Mesa Vertex Redonda

Outro modelo

verano-design.com/pt/products/mesa-vertex-redonda-



Mesa Vertex

Outro modelo

verano-design.com/pt/products/mesa-vertex-octogonal-

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)



Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.



Tampo HPL



Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.



DESENHOS COTADOS

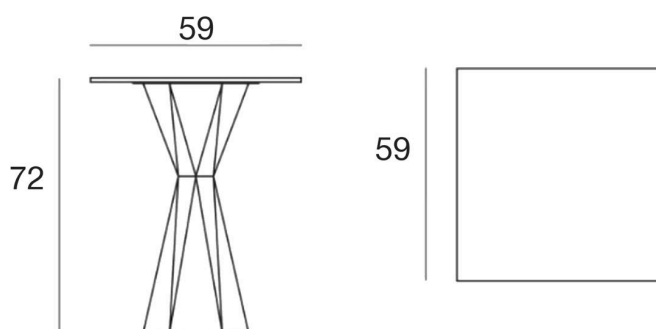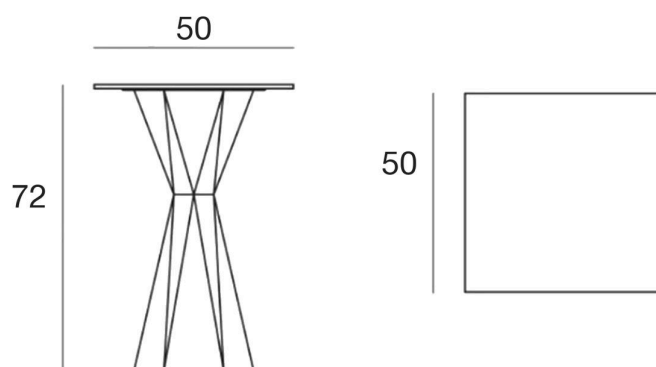

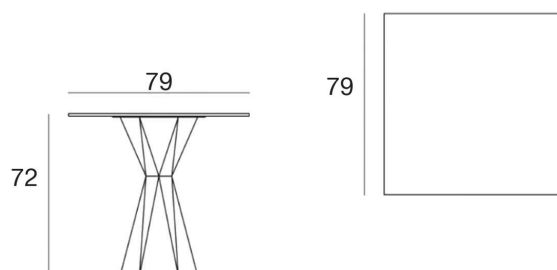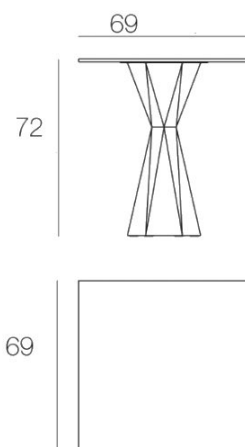

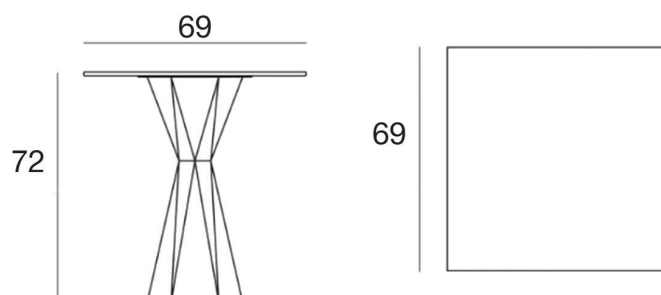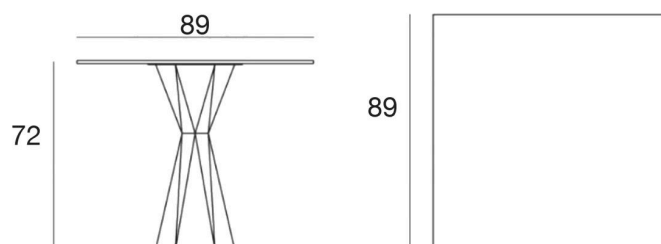

ESTRUTURA E PROCESSO
Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
50 × 50 × 72 cm	23 kg	1 por embalagem	24,1 kg	0,31 m ³
59 × 59 × 72 cm	25 kg	1 por embalagem	25,3 kg	0,31 m ³
69 × 69 × 72 cm	30 kg	1 por embalagem	55,5 kg	0,41 m ³
79 × 79 × 72 cm	50 kg	1 por embalagem	58,5 kg	0,68 m ³
89 × 89 × 72 cm	55 kg	1 por embalagem	55 kg	0,68 m ³



