

Table de Jardin Vertex Carrée

Design Karim Rashid



TAILLES

COTES

POIDS

50 × 50 × 72 cm	23 kg
59 × 59 × 72 cm	25 kg
69 × 69 × 72 cm	30 kg
79 × 79 × 72 cm	50 kg
89 × 89 × 72 cm	55 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Plateau	HPL Solide Core

COULEUR · 15 COLORIS



GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans



FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*





Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

EXISTE AUSSI



Table de Jardin Vertex Carrée LED

Version lumineuse LED

verano-design.com/products/table-vertex-carree-lumineuse



Table Vertex Ronde

Autre modèle

verano-design.com/products/table-bistrot-vertex-ronde-90-cm



Table Vertex

Autre modèle

verano-design.com/products/table-jardin-vertex-octogonale-pied-central

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)



Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.



Plateau HPL



Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.



PLANS COTÉS

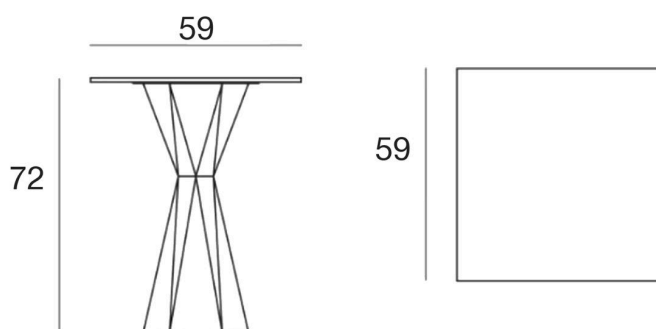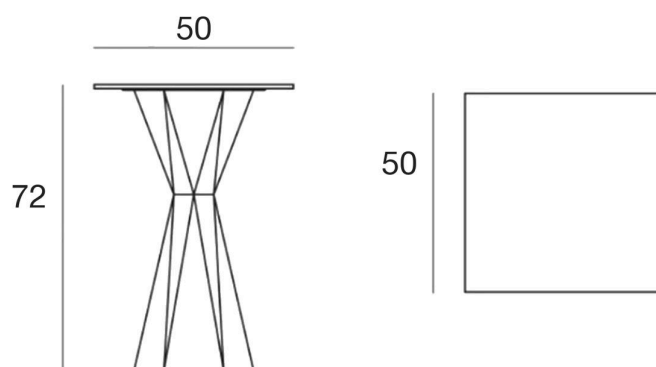

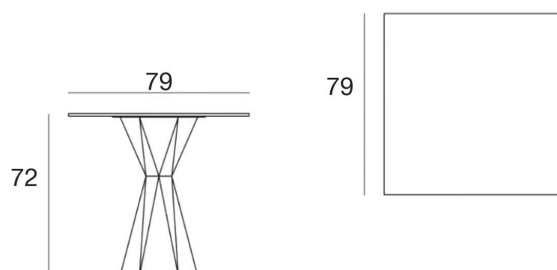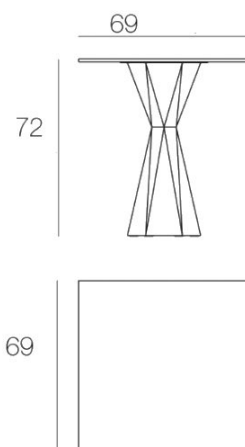

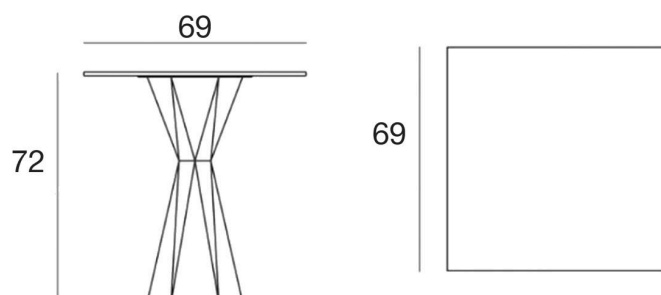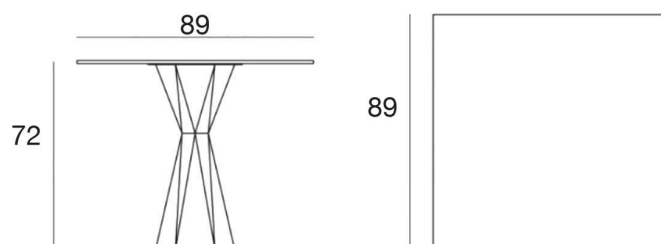

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Anti-choc
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm


TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
50 × 50 × 72 cm	23 kg	1 par colis	24,1 kg	0,31 m ³
59 × 59 × 72 cm	25 kg	1 par colis	25,3 kg	0,31 m ³
69 × 69 × 72 cm	30 kg	1 par colis	55,5 kg	0,41 m ³
79 × 79 × 72 cm	50 kg	1 par colis	58,5 kg	0,68 m ³
89 × 89 × 72 cm	55 kg	1 par colis	55 kg	0,68 m ³



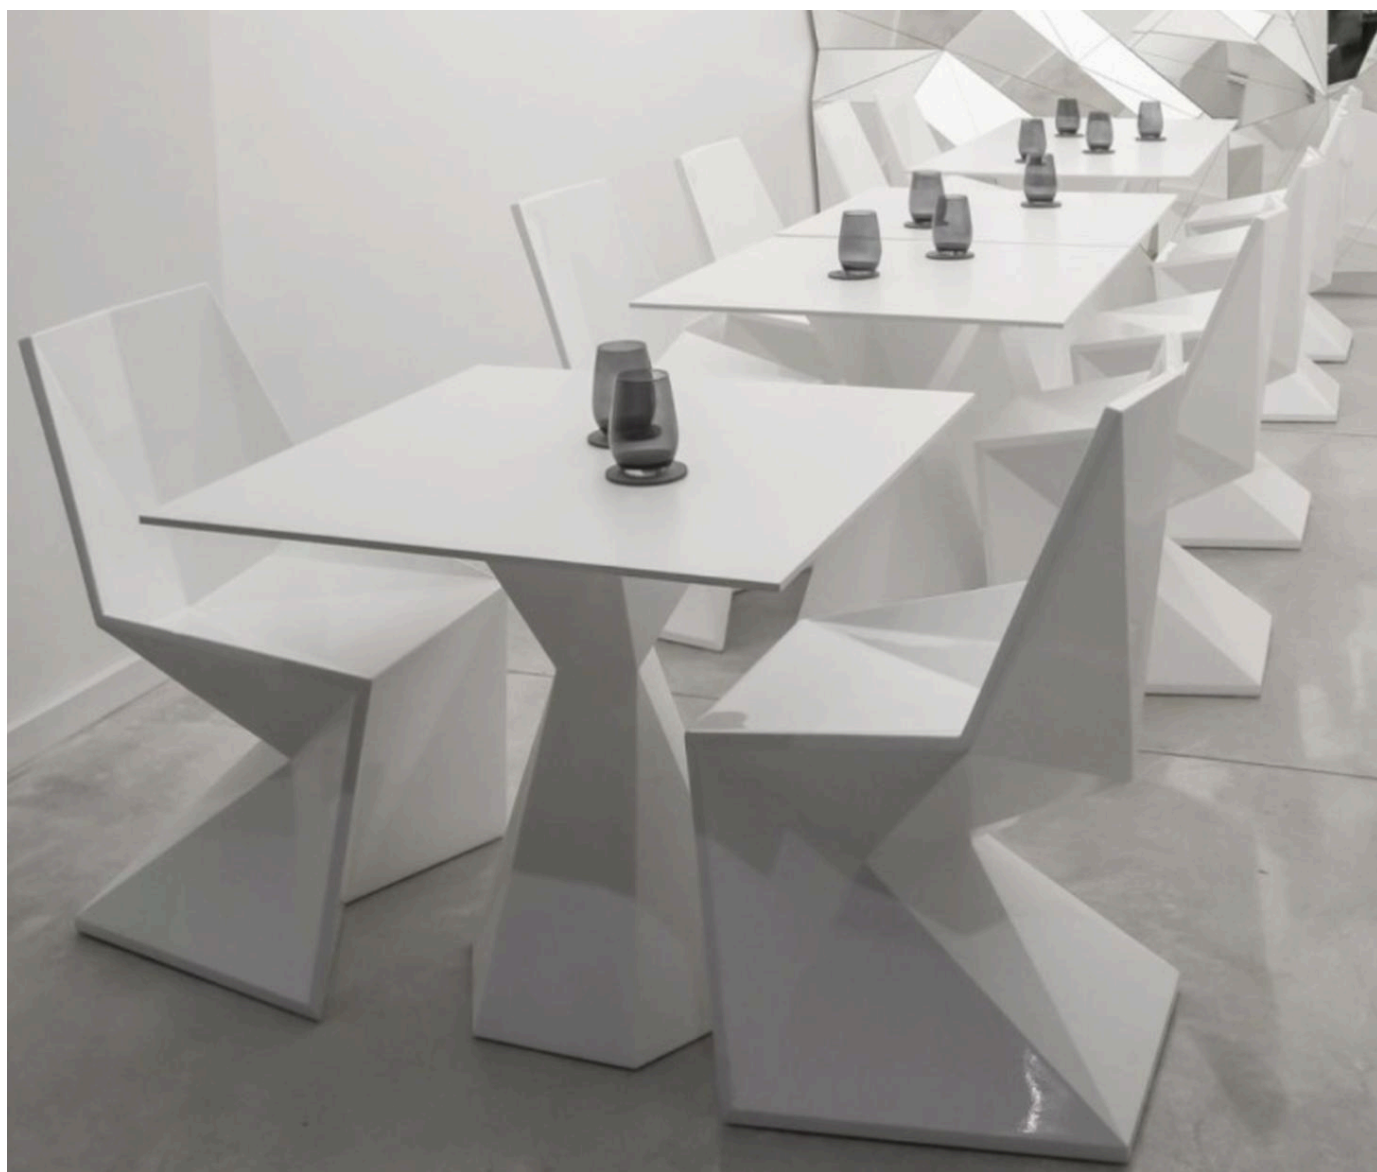

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne