

Mesa Vases

Design JM Ferrero



TAMANHOS

COTAS

100 × 100 × 73 cm

210 × 100 × 73 cm

PESO

32 kg

66 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Tampo

HPL Solid Core

COR · 15 CORES



GARANTIA

Garantia **2 anos**
Vida útil **10 anos**



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS**Rebordo preto** 3 cores

Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores

Branco




Cru



Taupe




Fumado




Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzento



Antracite

Efeito pedra 7 cores

Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde




Cinzeno*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)

Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tampo HPL

Pano húmido e desencordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

DESENHOS COTADOS

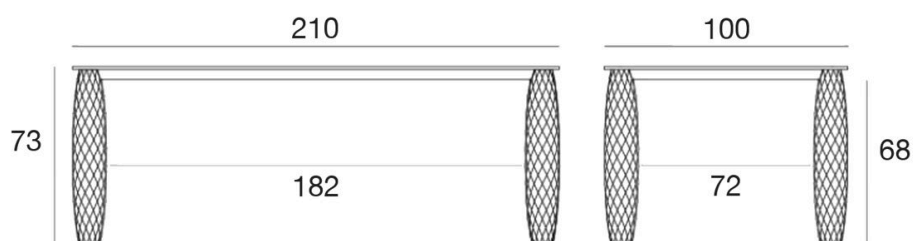

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm





RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
100 × 100 × 73 cm	32 kg	1 por embalagem	39,2 kg	0,78 m³
210 × 100 × 73 cm	66 kg	1 por embalagem	66,3 kg	1,61 m³

