

Table de Jardin Vases

Design JM Ferrero



TAILLES

COTES

100 × 100 × 73 cm

210 × 100 × 73 cm

POIDS

32 kg

66 kg

MATIÈRE

Structure

Polyéthylène rotomoulé

Plateau

HPL Solide Core

COULEUR · 15 COLORIS



GARANTIE

Garantie **2 ans**
Durée de vie **10 ans**



FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*





Vert




Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

ENTRETIEN


Résine (polyéthylène)

Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Plateau HPL

Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

PLANS COTÉS

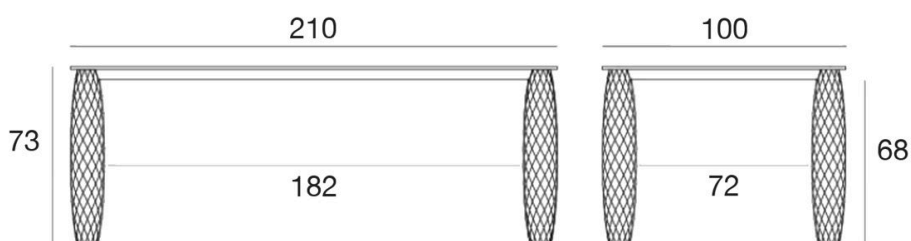

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm





TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
100 × 100 × 73 cm	32 kg	1 par colis	39,2 kg	0,78 m ³
210 × 100 × 73 cm	66 kg	1 par colis	66,3 kg	1,61 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne