

Tafel Faz Wood

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

90 × 90 × 74 cm	27 kg
100 × 100 × 74 cm	31 kg
200 × 90 × 74 cm	47 kg
200 × 100 × 74 cm	50 kg
Ø 120 × 74 cm	35 kg
Ø 140 × 74 cm	40 kg

MATERIAAL

Structuur	Aluminium
Tafelblad	HPL Solid Core

AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.



Doorgekleurd 14 kleuren



Wit




Ecrú



Taupe



Rookgrijs



Crème




Camel



Clay




Garnet




Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw

Grijs

Steenlook 7 kleuren



Wit




Crème




Ecrú



Taupe*



Groen




Grijs*




Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.


Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout




ONDERHOUD





Aluminium	Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN

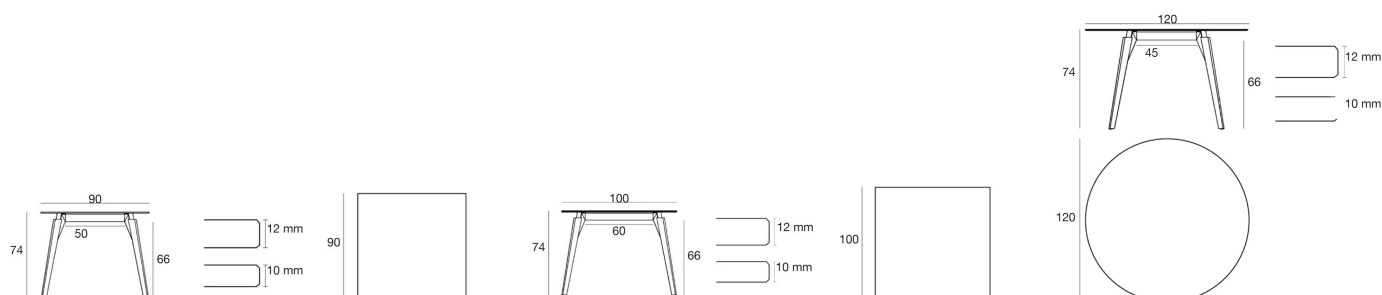

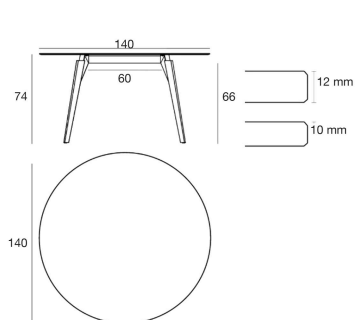

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Aluminium

- Zeer sterk.
- Corrosiebestendig
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Poot van essenhout

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de poten van essenhout.

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
90 × 90 × 74 cm	27 kg	1 per pakket	40,2 kg	0,18 m ³
100 × 100 × 74 cm	31 kg	1 per pakket	46,9 kg	0,22 m ³
200 × 90 × 74 cm	47 kg	1 per pakket	75,7 kg	0,38 m ³
200 × 100 × 74 cm	50 kg	1 per pakket	77,8 kg	0,42 m ³
Ø 120 × 74 cm	35 kg	1 per pakket	54,9 kg	0,31 m ³
Ø 140 × 74 cm	40 kg	1 per pakket	67,7 kg	0,41 m ³



