

Tavolo alto Mari-Sol Quadrato 4 razze piano fisso

Design Eugeni Quitllet



DIMENSIONI

QUOTE

50 × 50 × 105 cm

PESO

8 kg

MATERIALE

Struttura	Alluminio
Piano	HPL Solid Core

VERSIONI

Dimensioni piano 69×69 cm

DISPONIBILE ANCHE



Tavolo alto Mari-Sol Quadrato 3 razze piano fisso

3 razze, piano fisso

verano-design.com/it/products/tavolo-alto-mari-sol-quadrato-3-razze-piano-fisso



Tavolo alto Mari-Sol Quadrato 3 razze piano ribaltabile

3 razze, piano ribaltabile

verano-design.com/it/products/tavolo-alto-mari-sol-quadrato-3-razze-piano-ribaltabile

COLORE BASE · 15 COLORI



Alluminio nero




Alluminio bianco



Alluminio ecru



Alluminio grigio



Alluminio blu



Alluminio garnet



Alluminio verde



Alluminio
marrone



Alluminio taupe



Alluminio crema





Alluminio
antracite



Alluminio fumè



Alluminio camel



Alluminio clay



Alluminio
oceano

FINITURA PIANO · 5 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecrù



Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco




Ecrù



Taupe



Fumè



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte



Grigio



Antracite

Effetto pietra 7 colori



Bianco



Crema



Ecrù



Taupe*





Verde




Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

Vetro 1 colori



Trasparente

MANUTENZIONE


Alluminio	Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Vetro	Vetro temperato: panno morbido e acqua saponata, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni



DISEGNI QUOTATI

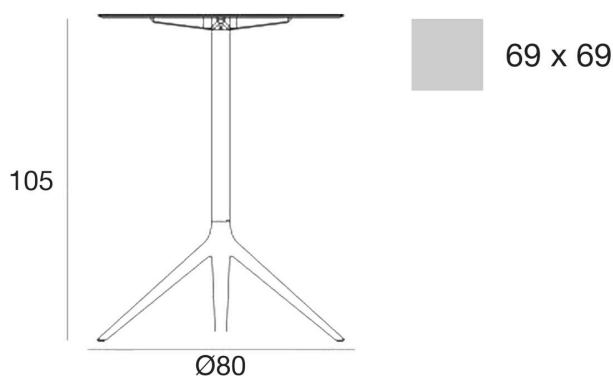

STRUTTURA E PROCESSO

Alluminio

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

Vetro temperato di sicurezza

- Resistenza agli urti
- Trattamento bordo liscio
- Resistenza termica 200°C (piatto caldo)
- Antigraffio
- Antimpronta
- Antirumore
- Extrachiario
- Facile manutenzione
- Spessore 10 mm



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Struttura in alluminio

- Lega di alta qualità (6060 e AISI12).

Piano in HPL Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.



