

Mesa Hamptons

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

PESO

225 × 110 × 76 cm

75 kg

MATERIAL

Estrutura

Alumínio

Tampo

HPL Solid Core

COR · 15 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio cru



Alumínio fumado



Alumínio taupe



Alumínio creme



Alumínio camel



Alumínio clay




Alumínio garnet



Alumínio
castanho



Alumínio verde



Alumínio azul



Alumínio
cinzento



Alumínio
antracite



Alumínio oceano



ACABAMENTO DO TAMPO · 3 ACABAMENTOS

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme




Camel



Clay




Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzento



Antracite

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme




Cru



Taupe*



Verde




Cinzento*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.



Efeito madeira 3 cores

Carvalho claro



Carvalho escuro




Nogueira

MANUTENÇÃO

Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

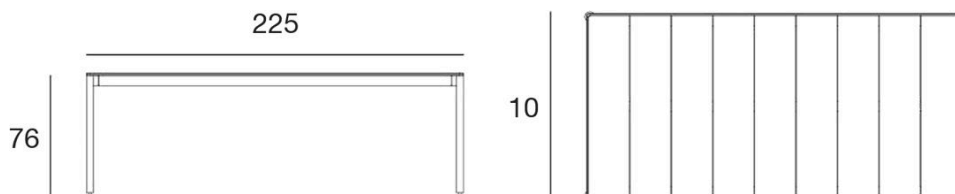DESENHOS COTADOS

ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.



