

Tavolo Pezzettina

Design Archirivolto Design



MISURE

QUOTE

PESO

70 × 70 × 73 cm

35 kg

80 × 80 × 73 cm

40 kg

90 × 90 × 73 cm

42 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Piano

HPL Solid Core

DISPONIBILE ANCHE



Tavolo Pezzettina LED

Versione luminosa LED

verano-design.com/it/products/tavolo-esterno-pezzettina-led

COLORE · 26 COLORI

Opaco 15 colori



Nero



Bianco



Ecu



Taupe



Grigio



Antracite



Marrone



Garnet



Crema



Blu



Verde



Camel



Clay



Ecu granito



Crema granito



Laccato 11 colori




FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori



* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori

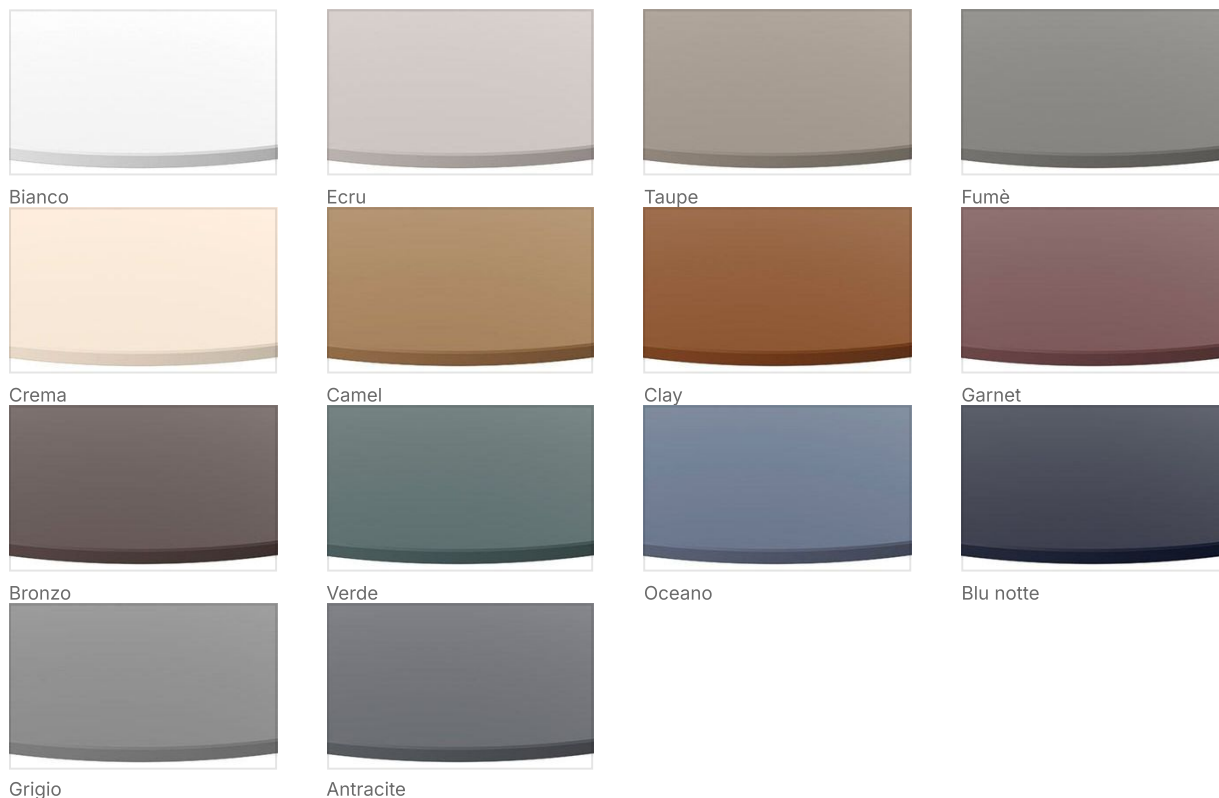

Effetto pietra 7 colori


Bianco



Crema



Ecrú



Taupe*



Verde



Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori


Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

MANUTENZIONE
Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Piano HPL

Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia **2 anni**


Durata di vita **10 anni**

PESO E COLLO


QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
70 × 70 × 73 cm	35 kg	1 per collo	34,9 kg	0,54 m ³
80 × 80 × 73 cm	40 kg	1 per collo	40,7 kg	0,68 m ³
90 × 90 × 73 cm	42 kg	1 per collo	43,4 kg	0,93 m ³




DISEGNI QUOTATI

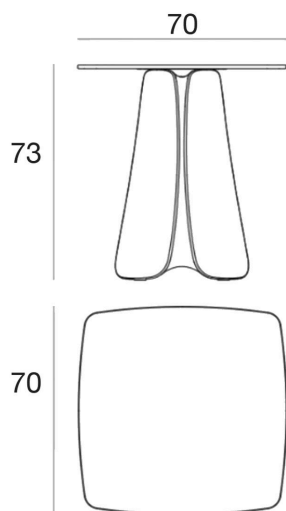

70 × 70 × 73 cm

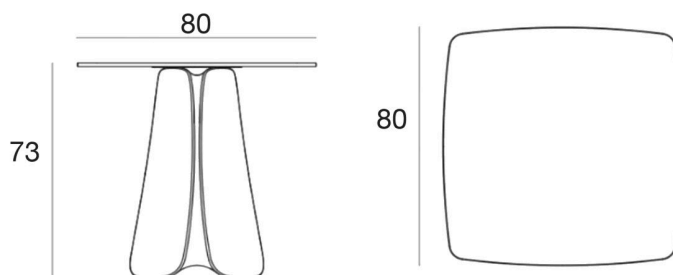

80 × 80 × 73 cm

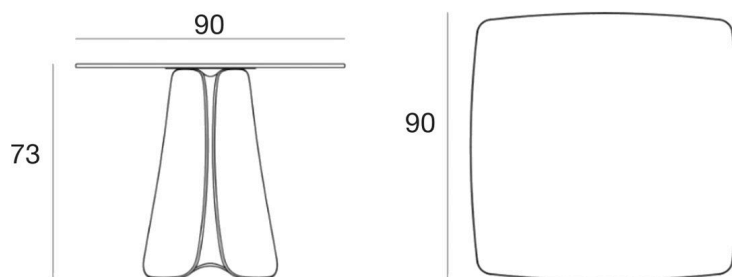

90 × 90 × 73 cm



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultraresistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm





TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene rotostampato

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

HPL Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online