

Gartentisch Vertex

Design Karim Rashid



ABMESSUNGEN

MASSE

180 × 94 × 72 cm

GEWICHT

73 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Platte	HPL Solid Core

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- **Stabilität** Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Schläge.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.



AUCH ERHÄLTlich



Gartentisch Vertex LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/gartentisch-vertex-achteckig-led



Bistrotisch Vertex Quadratisch

Anderes Modell

verano-design.com/de/products/bistrotisch-vertex-quadratisch



Bistrotisch Vertex Rund

Anderes Modell

verano-design.com/de/products/bistrotisch-vertex-rund

FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecu



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.



Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Creme



Bronze



Grau

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Grün



Ecrü



Camel



Grün



Anthrazit



Taupe



Clay



Ozean



Rauch



Garnet




Nachtblau



Weiß



Creme



Grün*



Ecrü



Schwarz*




Taupe*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum




PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

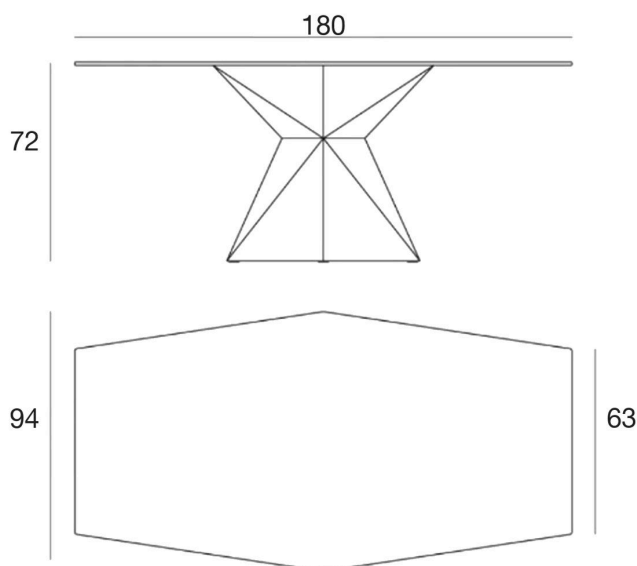MASSZEICHNUNGEN

STRUKTUR UND VERFAHREN**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserundurchlässig
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

