


# Mesa Faz LED

Design Ramón Esteve

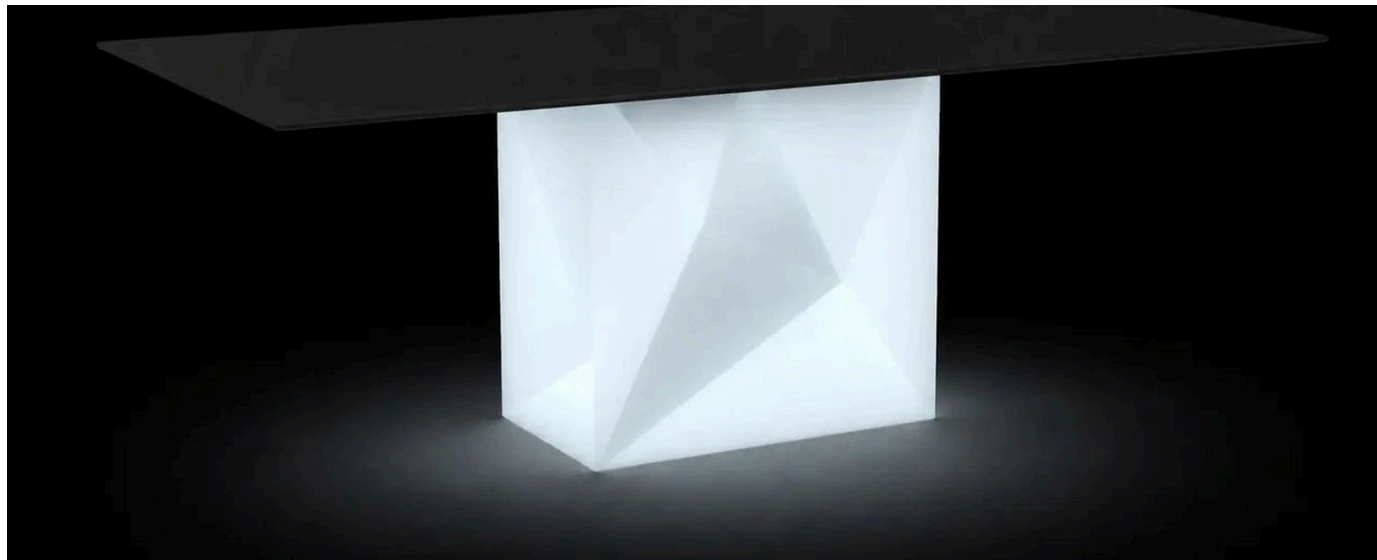

## TAMANHOS

### COTAS

### PESO

200 × 100 × 74 cm

100 kg

300 × 120 × 74 cm

162 kg

## MATERIAL

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Estrutura  | Polietileno rotomoldado |
| Tampo      | HPL Solid Core          |
| Iluminação | LED integrado           |

## DISPONÍVEL TAMBÉM



### Mesa Faz Dining

Versão sem iluminação

[verano-design.com/pt/products/mesa-jardim-faz-dining](http://verano-design.com/pt/products/mesa-jardim-faz-dining)



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

**Rebordo preto** 3 cores



Branco



Cru



Preto\*

\* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

**Cor integral** 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite

Cinzentos

Antracite

**Efeito pedra** 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe\*





Verde



Cinzeno\*




Preto\*

\* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

**Efeito madeira** 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

## VERSÕES

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iluminação | Branco 4500K, cabo, RGBW Multicolor, cabo, RGBW Multicolor, bateria, RGBW Multicolor DMX, cabo, RGBW Multicolor DMX, bateria |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MANUTENÇÃO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos. |
| Tampo HPL            | Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.                                                                                                                                    |
| Iluminação           | Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.                                                     |

## GARANTIA


|           |         |
|-----------|---------|
| Garantia  | 2 anos  |
| Vida útil | 10 anos |


## PESO E EMBALAGEM

| COTAS             | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 200 × 100 × 74 cm | 100 kg       | 1 por embalagem | 110,5 kg          | 1,83 m <sup>3</sup> |
| 300 × 120 × 74 cm | 162 kg       | 1 por embalagem | 175,1 kg          | 2,66 m <sup>3</sup> |



DESENHOS COTADOS

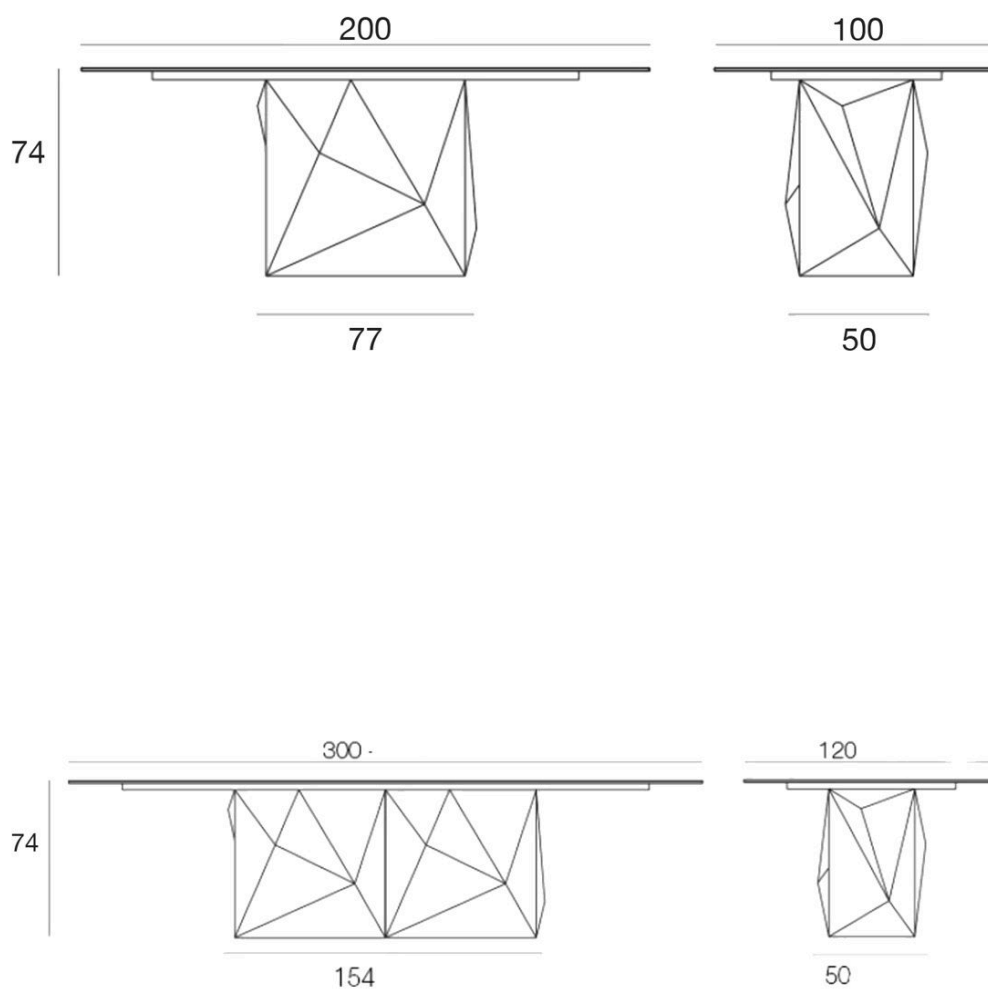

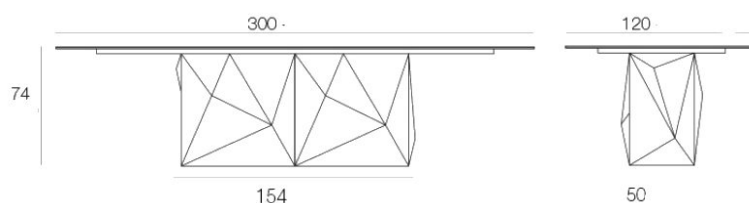

#### ESTRUTURA E PROCESSO

##### Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

##### HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- Espessura 13 mm

#### ALIMENTAÇÃO

##### Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

##### Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz



---

**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

---

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

**Polietileno**

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Tampo HPL Solid Core**

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

**Iluminação LED**

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



**ILUMINAÇÃO****Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

