

# Tafel Pezzettina LED

Design Archirivolta Design



## MATEN

### MAATVOERING

### GEWICHT

70 × 70 × 73 cm

30 kg

80 × 80 × 73 cm

32 kg

90 × 90 × 73 cm

35 kg

## MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Verlichting

Geïntegreerde led

## VERSIES

Verlichting

Wit 4500K, kabel, RGBW Meerkleurig, kabel, RGBW Meerkleurig, accu, RGBW Meerkleurig DMX, kabel, RGBW Meerkleurig DMX, accu

## OOK VERKRIJGBAAR



### Tafel Pezzettina

Versie zonder verlichting

[verano-design.com/nl/products/tuintafel-pezzettina](https://verano-design.com/nl/products/tuintafel-pezzettina)

## ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)

Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Verlichting

De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.



AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

**Zwarte rand** 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart\*

\* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

**Doorgekleurd** 14 kleuren



Wit




Ecru



Taupe




Rookgrijs




Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Ocean



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

**Steenlook** 7 kleuren



Wit



Crème



Ecru



Taupe\*





Groen




Grijs\*




Zwart\*

\* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

**Houtlook** 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken




Notenhout

## GARANTIE


Garantie 2 jaar

Levensduur 10 jaar

## MAATTEKENINGEN

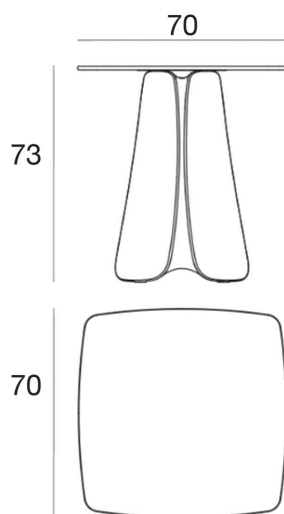


70 × 70 × 73 cm

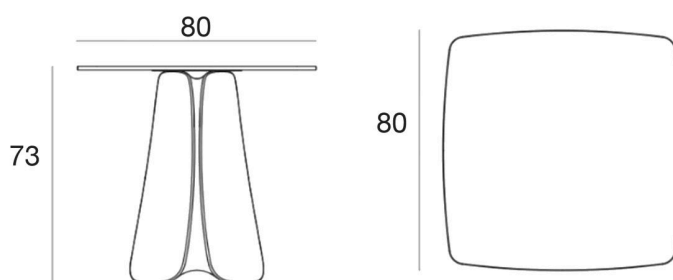

80 × 80 × 73 cm



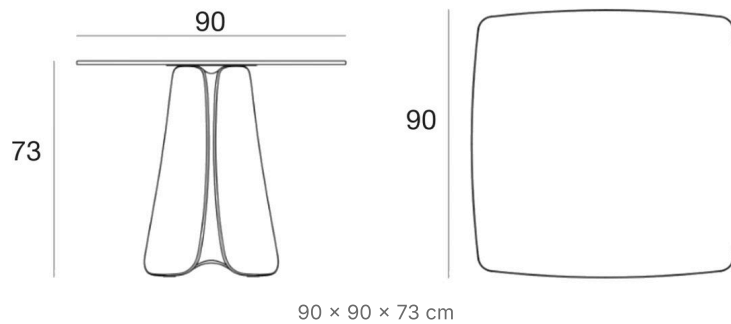

#### STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

##### Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

#### DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

##### Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de witte, RGBW- en RGBW DMX-ledmodules.



---

**VERLICHTING****Wit 4500K**

- Lichtstroom: 720 - 2800 LM
- Vermogen: 12 - 90 W
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig DMX**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- Home wifi-DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

---

**VOEDING****Kabel**

- Kabellengte 5 m
- Type: klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

**Accu**

- Brandduur van 8-12 uur
- Laadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500 cycli
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netingang: 100-240V AC / 50-60 Hz





**GEWICHT EN PAKKET**

| MAATVOERING     | NETTOGEWICHT | VERPAKKING   | PAKKETGEWICHT | PAKKETVOLUME        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 70 × 70 × 73 cm | 30 kg        | 1 per pakket | 34,9 kg       | 0,54 m <sup>3</sup> |
| 80 × 80 × 73 cm | 32 kg        | 1 per pakket | 40,7 kg       | 0,68 m <sup>3</sup> |
| 90 × 90 × 73 cm | 35 kg        | 1 per pakket | 43,4 kg       | 0,93 m <sup>3</sup> |

