

Mesa Pezzettina LED

Design Archirivolto Design



TAMANHOS

COTAS

PESO

70 × 70 × 73 cm

30 kg

80 × 80 × 73 cm

32 kg

90 × 90 × 73 cm

35 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Iluminação

LED integrado

VERSÕES

Iluminação

Branco 4500K, cabo, RGBW Multicolor, cabo, RGBW Multicolor, bateria, RGBW Multicolor DMX, cabo, RGBW Multicolor DMX, bateria

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa Pezzettina

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/mesa-jardim-pezzettina

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Iluminação

Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado




Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzentos



Antracite

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde



Cinzentos*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro




Nogueira

GARANTIA


Garantia **2 anos**

Vida útil **10 anos**

DESENHOS COTADOS

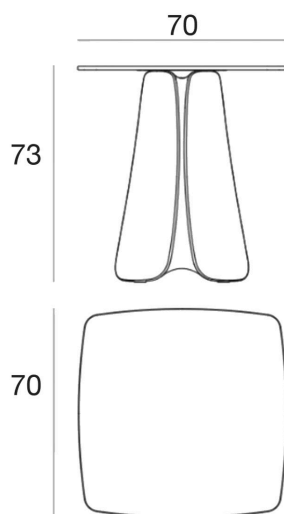


70 × 70 × 73 cm

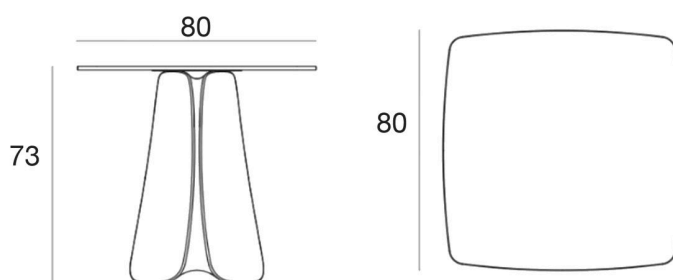

80 × 80 × 73 cm



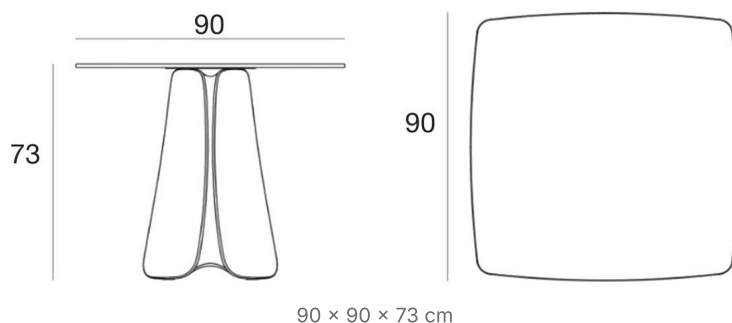

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



ILUMINAÇÃO**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 - 2800 LM
- Potência: 12 - 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

ALIMENTAÇÃO**Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carregamento: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carregamento: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de corrente: 100-240V AC / 50-60 Hz





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
70 × 70 × 73 cm	30 kg	1 por embalagem	34,9 kg	0,54 m ³
80 × 80 × 73 cm	32 kg	1 por embalagem	40,7 kg	0,68 m ³
90 × 90 × 73 cm	35 kg	1 por embalagem	43,4 kg	0,93 m ³

