


Tavolo Vela LED

Design Ramón Esteve

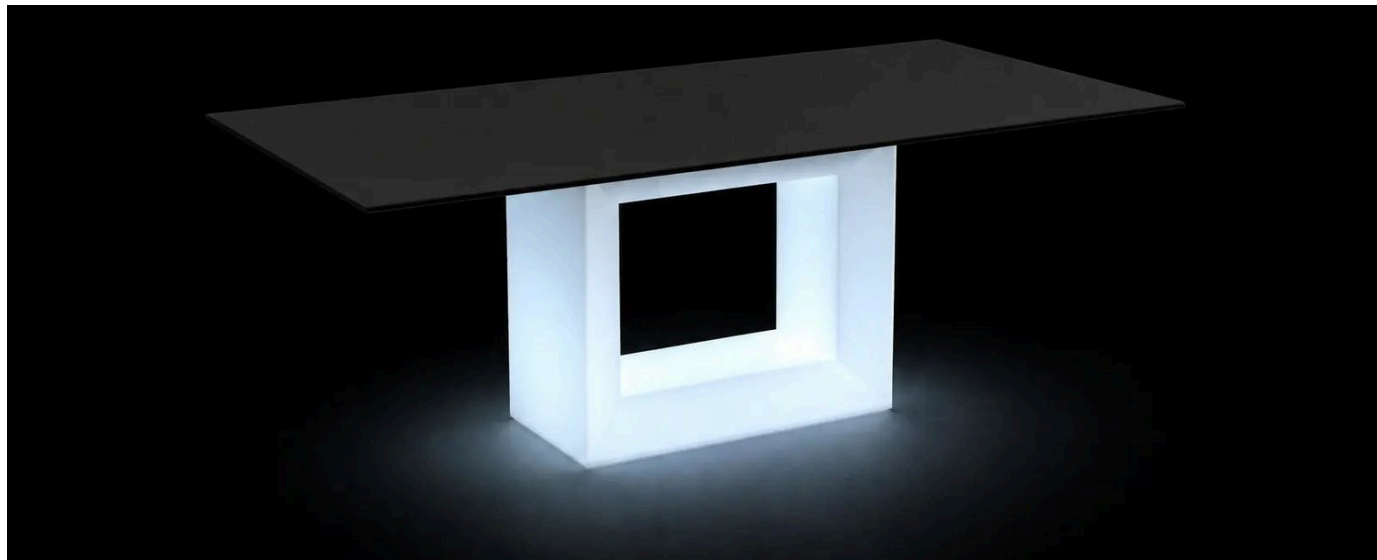

MISURE

QUOTE

PESO

200 × 100 × 72 cm

83 kg

300 × 120 × 72 cm

99 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Piano	HPL Solid Core
Illuminazione	LED integrato

DISPONIBILE ANCHE



Tavolo Vela

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/tavolo-giardino-vela-



FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecru



Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco




Ecru



Taupe



Fumè



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte

Grigio

Effetto pietra 7 colori



Bianco



Crema



Ecru



Taupe*





Verde



Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

VERSIONI

Illuminazione	Bianco 4500K, cavo, RGBW Multicolore, cavo, RGBW Multicolore, batteria, RGBW Multicolore DMX, cavo, RGBW Multicolore DMX, batteria
---------------	--

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA



Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
200 × 100 × 72 cm	83 kg	1 per collo	117,9 kg	1,83 m ³
300 × 120 × 72 cm	99 kg	1 per collo	223,8 kg	2,11 m ³



DISEGNI QUOTATI

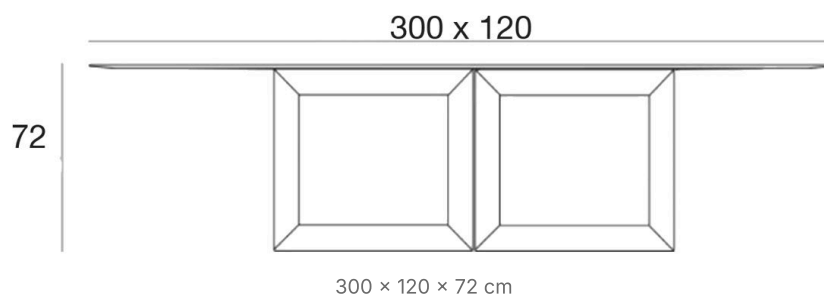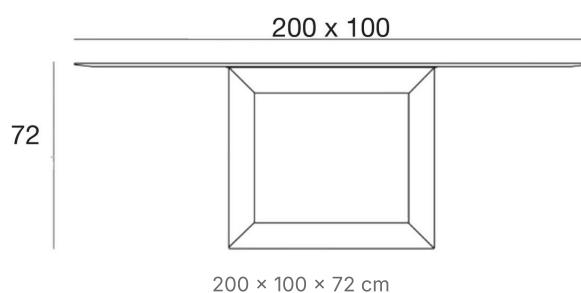

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultrasistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz



