

Mesa Vertex LED

Design Karim Rashid



DIMENSÕES

COTAS

180 × 94 × 72 cm

PESO

73 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Tampo	HPL Solid Core
Iluminação	LED integrado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa Vertex

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/mesa-vertex-octogonal-



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores

Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores

Branco




Cru



Taupe



Fumado




Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzento



Antracite

Efeito pedra 7 cores

Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde



Cinzento*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

VERSÕES

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Cabo

Cabo, bateria

Cabo, bateria

MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



DESENHOS COTADOS

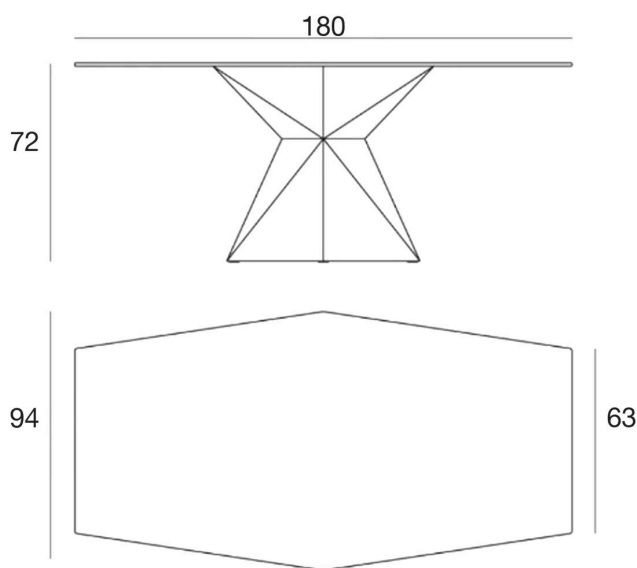

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C

- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo

- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

ILUMINAÇÃO**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

