


Stehtisch Gatsby Rund

Design Ramón Esteve

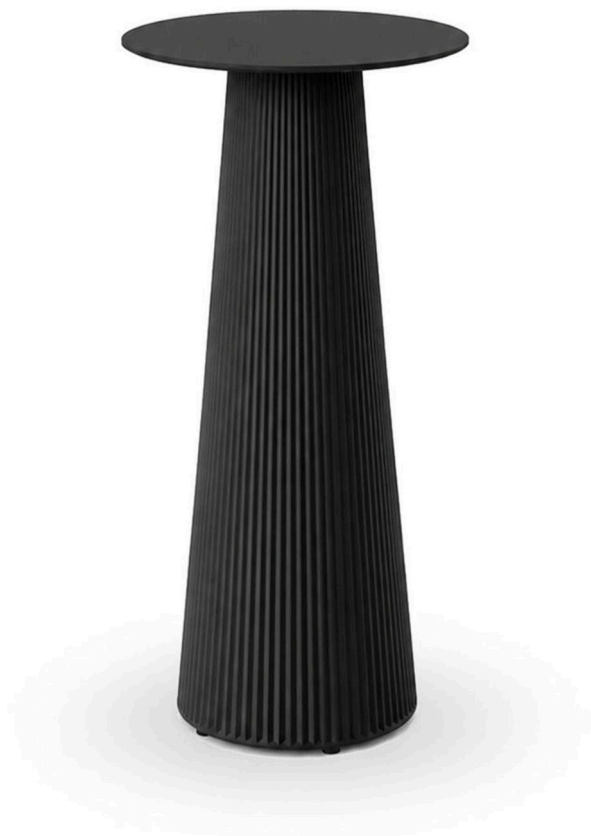

ABMESSUNGEN

MASSE

Ø 50 × 105 cm

GEWICHT

9 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Platte

HPL Solid Core

VERSIONEN

Plattengröße

ø50 cm, ø59 cm, ø69 cm, ø79 cm

FUSSFARBE · 15 FARBEN



GARANTIE

Garantie

2 Jahre

Lebensdauer

10 Jahre



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecru



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecru



Taupe



Rauch



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Creme



Ecru



Taupe*





Grün




Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben


Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

HPL-Platte Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

STRUKTUR UND VERFAHREN
Rotationsgeformtes Polyethylen

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
Ø 50 × 105 cm	9 kg	1 pro Paket	10,9 kg	0,14 m ³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tischplatte HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online