


Mesa alta Gatsby Redonda

Design Ramón Esteve

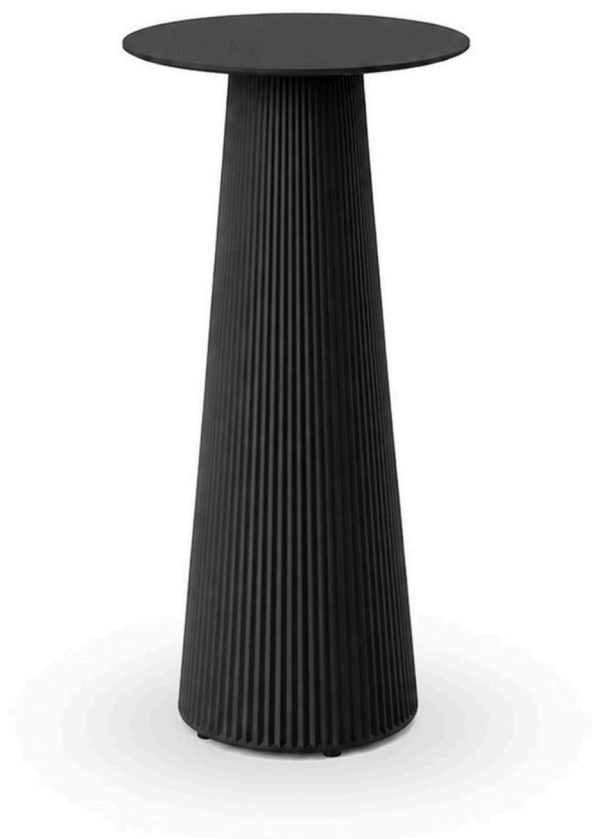

DIMENSÕES

COTAS

Ø 50 × 105 cm

PESO

9 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Tampo

HPL Solid Core

VERSÕES

Tamanho do tampo ø50 cm, ø59 cm, ø69 cm, ø79 cm

COR DO PÉ · 15 CORES



GARANTIA

Garantia 2 anos
Vida útil 10 anos



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe




Fumado




Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzentos



Antracite

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde




Cinzent*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tampo HPL

Pano húmido e desencordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 50 × 105 cm	9 kg	1 por embalagem	10,9 kg	0,14 m ³



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldado

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online