

Gartentisch Ufo

Design Ora İto



ABMESSUNGEN

MASSE

100 × 100 × 28 cm

GEWICHT

95 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Platte HPL Solid Core

FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Schwarz



Weiß



Ecu



Taupe



Grau



Anthrazit



Braun



Garnet



Creme



Blau



Grün



Camel



Clay



Ecu Granit



Creme Granit



Lackiert 13 Farben



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben




Weiß

Ecu

Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben

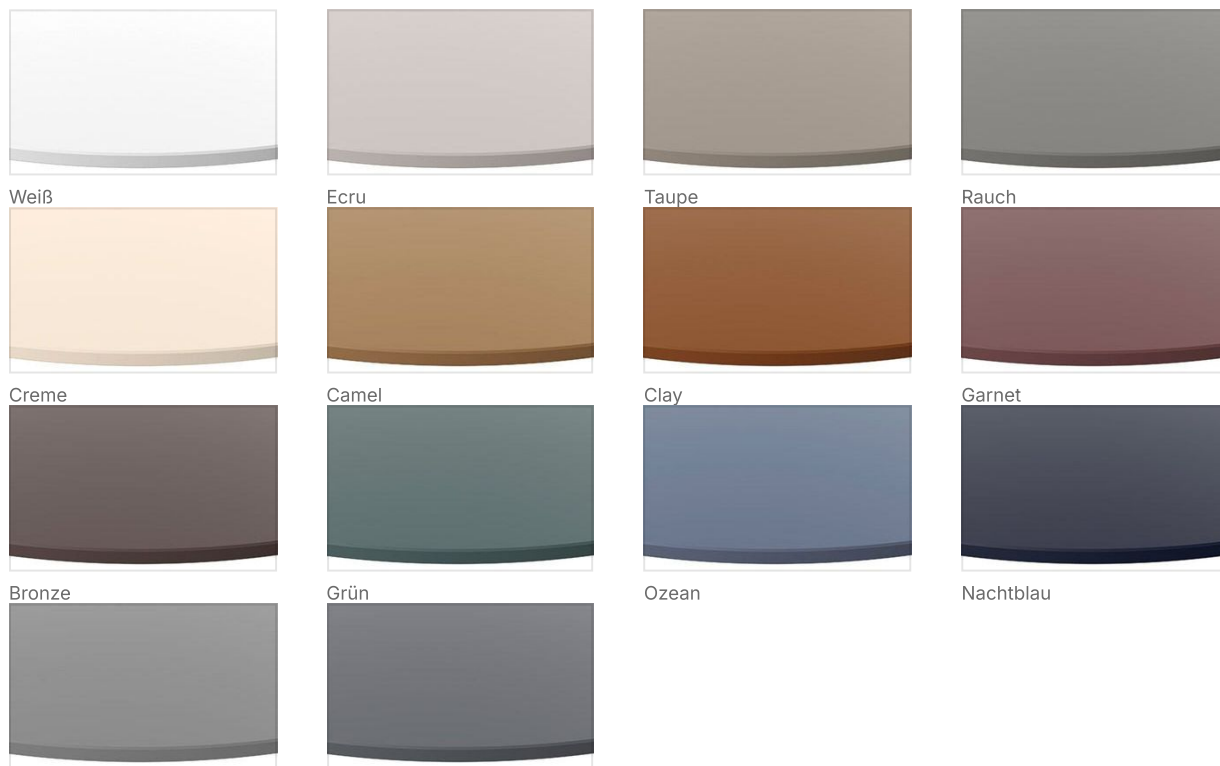

Weiß

Ecu

Taupe

Rauch

Creme

Camel

Clay

Garnet

Bronze

Grün

Ozean

Nachtblau

Grau

Anthrazit



Steinoptik 7 Farben


Weiß



Creme



Ecu



Taupe*



Grün



Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben


Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

PFLEGE


Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



MASSZEICHNUNGEN

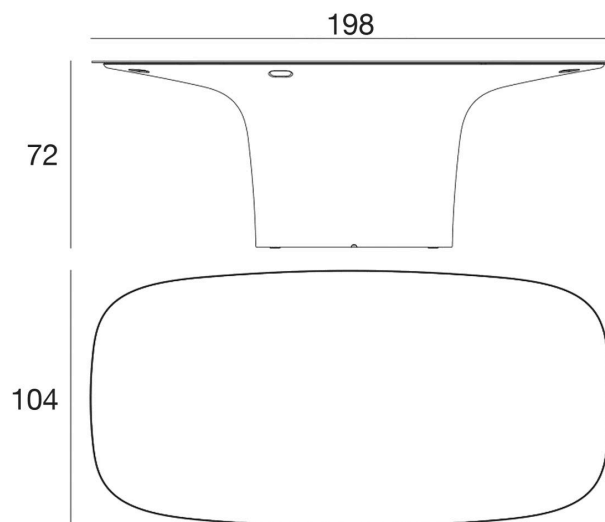



STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Äußerst widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserundurchlässig
- Kratzfest
- Intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Schläge.
- Intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Wasserdichtheit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78

verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online