

Tavolo Ufo

Design Ora İto



DIMENSIONI

QUOTE

100 × 100 × 28 cm

PESO

95 kg

MATERIALE

Struttura **Polietilene rotostampato**Piano **HPL Solid Core**

COLORE · 15 COLORI

Opaco 15 colori



Nero



Bianco



Ecu



Taupe



Grigio



Antracite



Marrone



Garnet



Crema



Blu



Verde



Camel



Clay



Ecu granito



Crema granito



Laccato 13 colori



FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori




Bianco

Ecrù

Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori

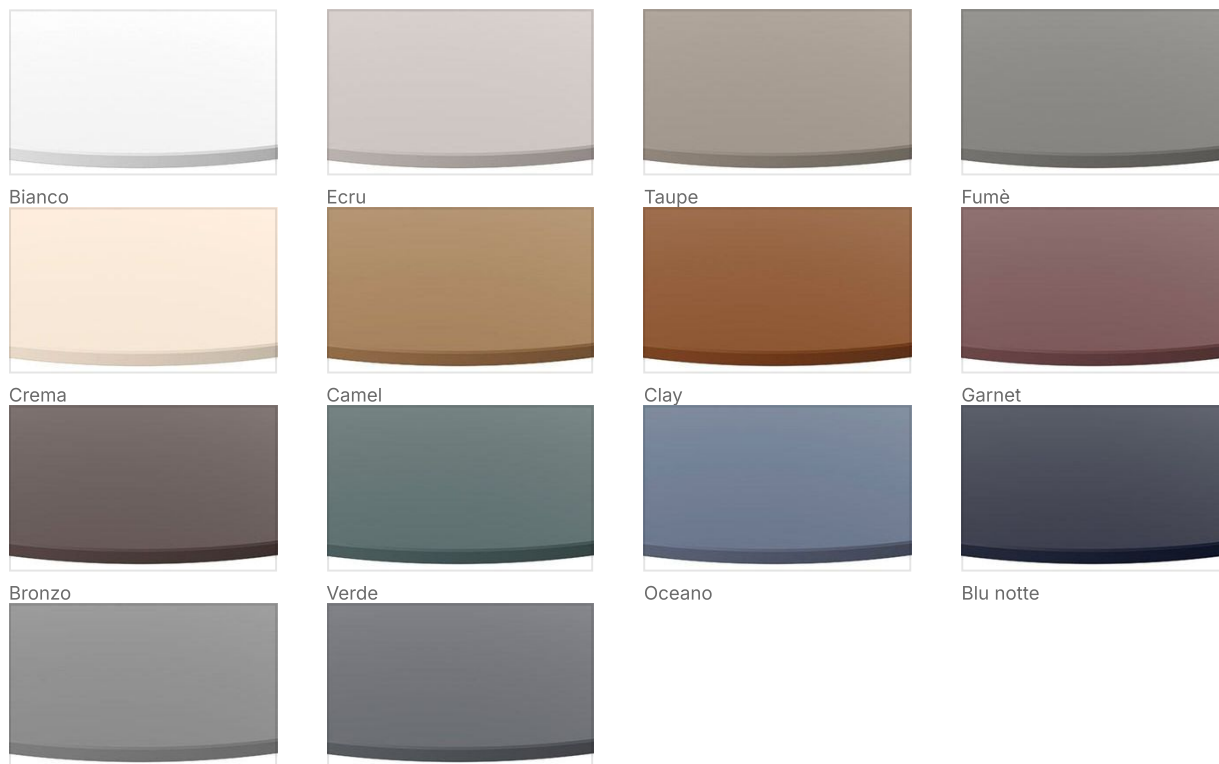

Bianco

Ecrù

Taupe

Fumè

Crema

Camel

Clay

Garnet

Bronzo

Verde

Oceano

Blu notte

Grigio

Antracite



Effetto pietra 7 colori



Bianco



Crema



Ecru



Taupe*



Verde



Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

MANUTENZIONE


Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Finitura laccata	Panno umido e sgrassatore delicato, senza idropulitrice. Una cera per auto ogni due o tre mesi limita la comparsa di graffi. Proteggere dal sole diretto e dalla pioggia.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni



DISEGNI QUOTATI

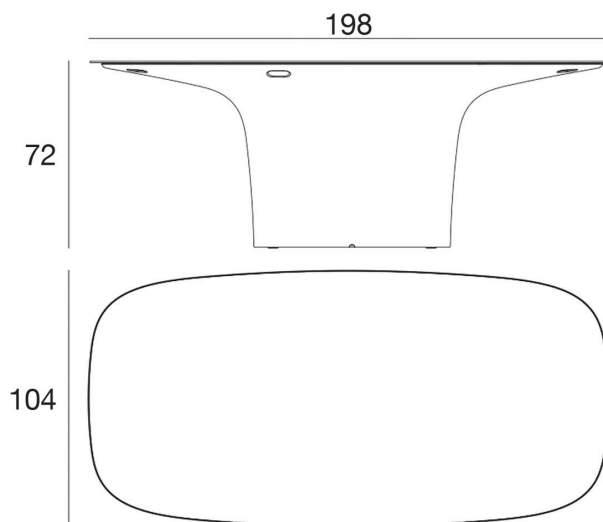



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultrasistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Antigelo da -60°C a +80°C

- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo

- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online