

Table Ufo

Design Ora Īto



DIMENSIONS

COTES

100 × 100 × 28 cm

POIDS

95 kg

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

Plateau HPL Solide Core

COULEUR · 15 COLORIS

Mat 15 coloris



Noir



Blanc



Écru



Taupe



Gris



Anthracite



Marron



Garnet



Crème



Bleu



Vert



Camel



Clay



Écru granité



Crème granité



Laqué 13 coloris



FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris




Blanc

Écru

Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris

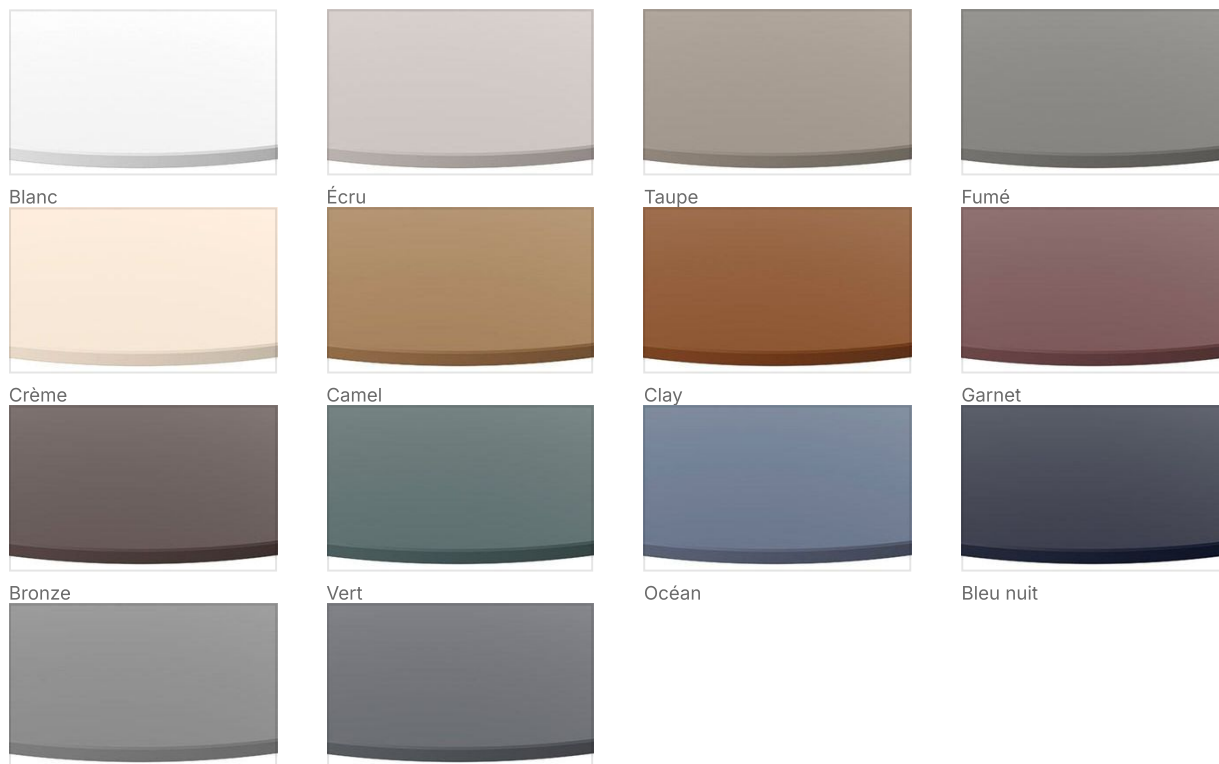

Blanc

Écru

Taupe

Fumé

Crème

Camel

Clay

Garnet

Bronze

Vert

Océan

Bleu nuit

Gris

Anthracite



Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème




Écru



Taupe*



Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

ENTRETIEN


Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Finition laquée	Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.
Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans



PLANS COTÉS

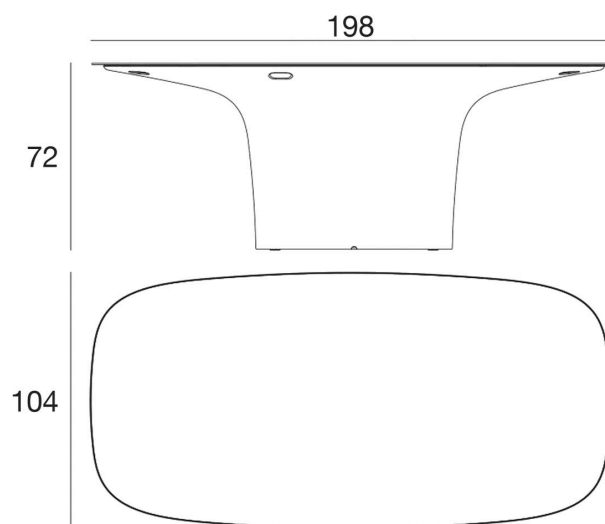



STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne