

Mesa Vertex Redonda LED

Diseño Karim Rashid



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

Ø 50 × 72 cm	23 kg
Ø 59 × 72 cm	25 kg
Ø 69 × 72 cm	30 kg
Ø 79 × 72 cm	50 kg
Ø 89 × 72 cm	55 kg
Ø 120 × 72 cm	64 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tablero	HPL Solid Core
Iluminación	LED integrado

VERSIONES

Iluminación	Blanco 4500K, cable, RGBW Multicolor, cable, RGBW Multicolor, batería, RGBW Multicolor DMX, cable, RGBW Multicolor DMX, batería
-------------	---

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa Vertex Redonda

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/mesa-vertex-redonda



ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche

Gris

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*





Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tablero HPL	Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Iluminación	Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado



- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable



HPL Solid Core



- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm




PLANOS ACOTADOS

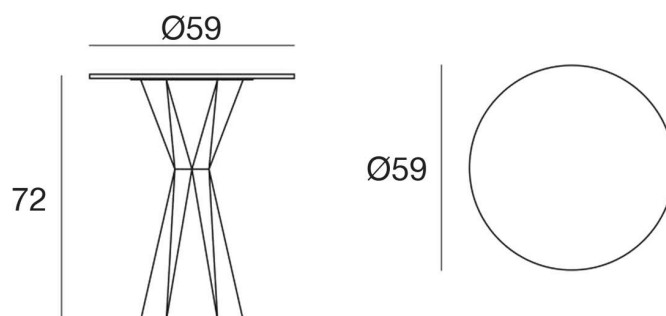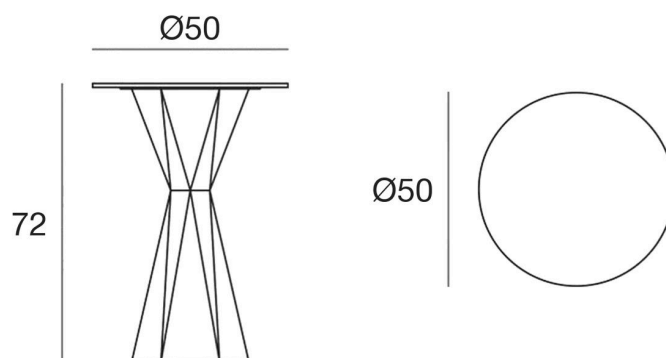

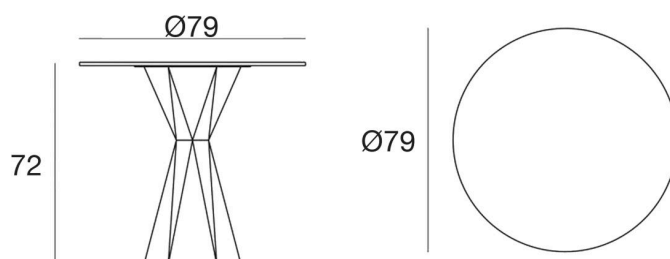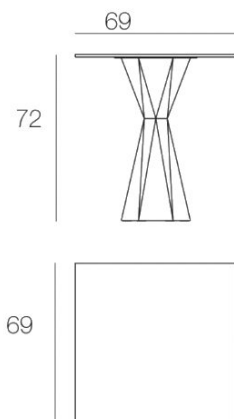

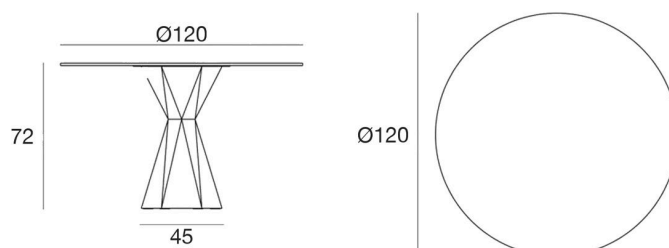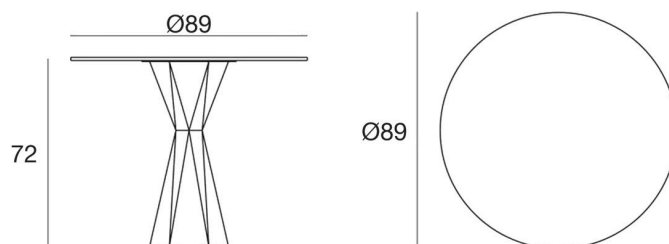

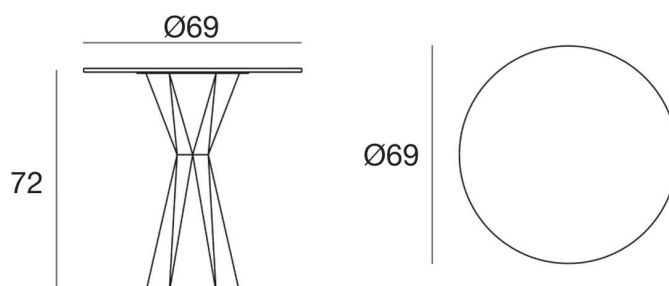

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

ALIMENTACIÓN

Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz



PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
Ø 50 × 72 cm	23 kg	1 por bulto	24,1 kg	0,31 m ³
Ø 59 × 72 cm	25 kg	1 por bulto	25,3 kg	0,31 m ³
Ø 69 × 72 cm	30 kg	1 por bulto	55,5 kg	0,41 m ³
Ø 79 × 72 cm	50 kg	1 por bulto	58,5 kg	0,68 m ³
Ø 89 × 72 cm	55 kg	1 por bulto	55 kg	0,68 m ³
Ø 120 × 72 cm	64 kg	1 por bulto	69,8 kg	1,39 m ³

