

# Tafel Vertex Rond LED

Design Karim Rashid



## MATEN

| MAATVOERING   | GEWICHT |
|---------------|---------|
| Ø 50 × 72 cm  | 23 kg   |
| Ø 59 × 72 cm  | 25 kg   |
| Ø 69 × 72 cm  | 30 kg   |
| Ø 79 × 72 cm  | 50 kg   |
| Ø 89 × 72 cm  | 55 kg   |
| Ø 120 × 72 cm | 64 kg   |

## MATERIAAL

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Structuur   | Rotatiegegoten polyethyleen |
| Tafelblad   | HPL Solid Core              |
| Verlichting | Geïntegreerde led           |

## VERSIES

|             |                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlichting | Wit 4500K, kabel, RGBW Meerkleurig, kabel, RGBW Meerkleurig, accu, RGBW Meerkleurig DMX, kabel, RGBW Meerkleurig DMX, accu |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OOK VERKRIJGBAAR



### Tafel Vertex Rond

Versie zonder verlichting

[verano-design.com/nl/products/tafel-vertex-rond](https://verano-design.com/nl/products/tafel-vertex-rond)



AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

**Zwarte rand** 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart\*

\* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

**Doorgekleurd** 14 kleuren



Wit



Ecru



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Ocean



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

**Steenlook** 7 kleuren



Wit



Crème



Ecru




Taupe\*





Groen



Grijs\*



Zwart\*

\* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

**Houtlook** 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

## ONDERHOUD

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststof (polyethyleen) | Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken. |
| HPL-tafelblad            | Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.                                                                                                                                    |
| Verlichting              | De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.                                                     |

## GARANTIE

|            |         |
|------------|---------|
| Garantie   | 2 jaar  |
| Levensduur | 10 jaar |

## STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

### Rotatiegegoten polyethyleen



- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar



### HPL Solid Core



- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm




MAATTEKENINGEN

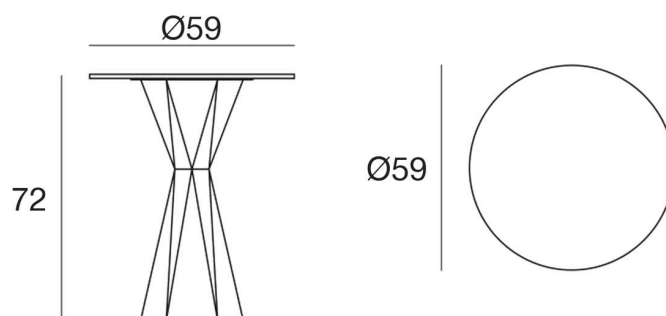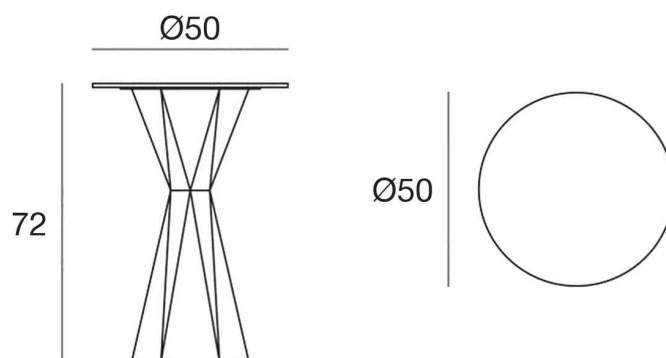

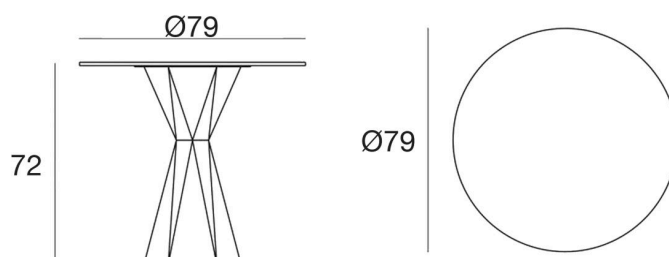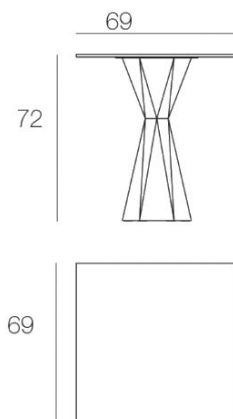

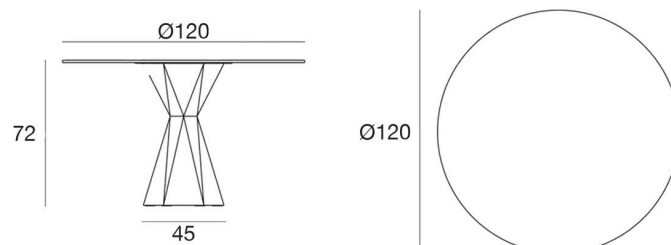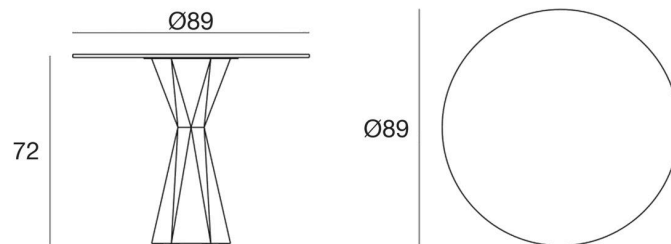

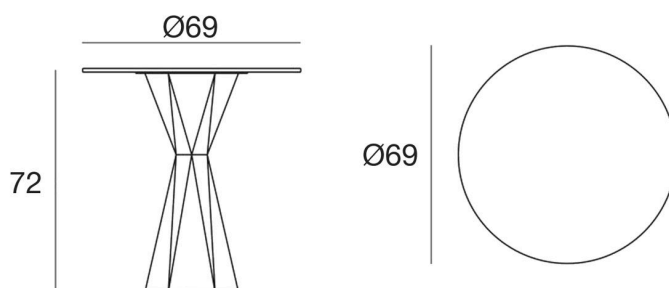**DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN**

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8
- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

**Led-verlichting**

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.



---

**VERLICHTING****Wit 4500K**

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

**RGBW Meerkleurig DMX**

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

---

**VOEDING****Kabel**

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

**Accu**

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting: 100-240V AC / 50-60 Hz



## GEWICHT EN PAKKET

| MAATVOERING   | NETTOGEWICHT | VERPAKKING   | PAKKETGEWICHT | PAKKETVOLUME        |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| Ø 50 × 72 cm  | 23 kg        | 1 per pakket | 24,1 kg       | 0,31 m <sup>3</sup> |
| Ø 59 × 72 cm  | 25 kg        | 1 per pakket | 25,3 kg       | 0,31 m <sup>3</sup> |
| Ø 69 × 72 cm  | 30 kg        | 1 per pakket | 55,5 kg       | 0,41 m <sup>3</sup> |
| Ø 79 × 72 cm  | 50 kg        | 1 per pakket | 58,5 kg       | 0,68 m <sup>3</sup> |
| Ø 89 × 72 cm  | 55 kg        | 1 per pakket | 55 kg         | 0,68 m <sup>3</sup> |
| Ø 120 × 72 cm | 64 kg        | 1 per pakket | 69,8 kg       | 1,39 m <sup>3</sup> |

